

Przełącznik bezpieczeństwa MIRO SAFE+ Switch BA

24 VAC/DC, 3N/O + 1N/C 22,5mm zaciski śrubowe

8 A

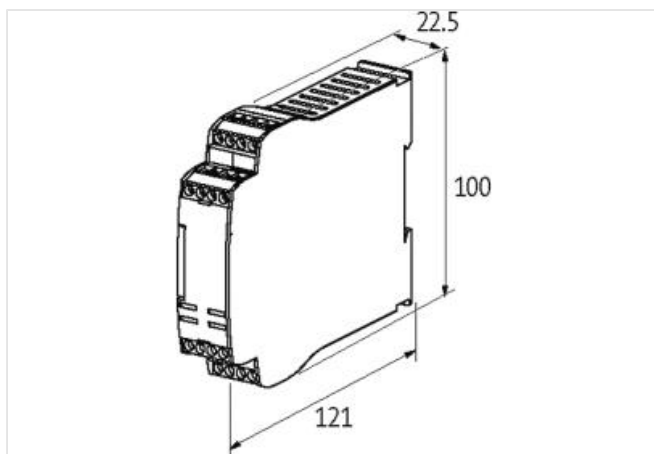
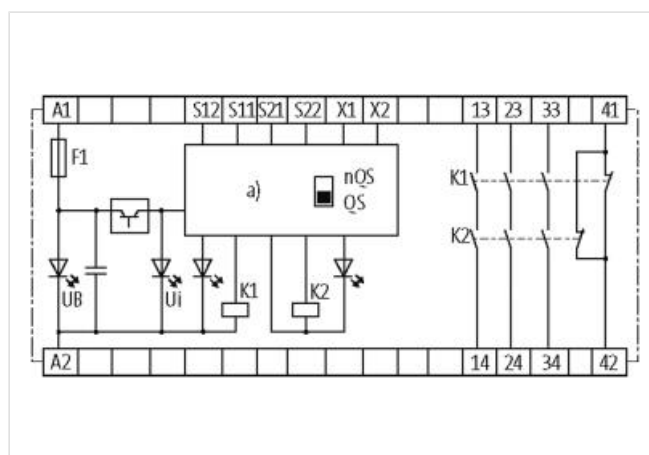
Monitoring drzwi bezpieczeństwa/WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO

Monitoring - kurtyna świetlna

Monitoring - magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa

Automatyczne/ręczne resetowanie/start

Zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27371819
ECLASS-6.1	27371819
ECLASS-7.0	27371819
ECLASS-8.0	27371819

ECLASS-9.0	27371819
ECLASS-10.1	27371819
ECLASS-11.1	27371819
ECLASS-12.0	27371819
ETIM-5.0	EC001449
GTIN	4048879367554
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900
Dane techniczne Wskaźniki bezpieczeństwa	
DCavg (EN ISO 13849-1)	99 %
Żywotność	20 a
Kategoria (EN ISO 13849-1)	4
Poziom bezpieczeństwa (PL) (EN ISO 13849-1)	e
SIL (IEC 61508)	3
Dane elektryczne Zasilanie	
Pobór mocy maks.	2 W
Moc pozorna maks.	4,9 VA
Prąd sumaryczny maks.	24 A
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe AC	24 V
Napięcie wejściowe AC min.	20,4 V
Napięcie wejściowe AC maks.	26,4 V
Napięcie wejściowe DC	24 V
Napięcie wejściowe DC min.	20,4 V
Napięcie wejściowe DC maks.	28,8 V
Dane elektryczne Wyjście	
Liczba styków pomocniczych	1
Liczba wyjść sygnalizacyjnych	0
Liczba styków bezpieczeństwa	3
Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 230 V
Kategoria użytkowa DC-13 STOP0 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 24 V
Styki pomocnicze	41-42
Napięcie łączeniowe AC maks.	250 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	250 V
Prąd łączeniowy maks.	8 A
Zdolność łączeniowa styków bezpieczeństwa STOP0	max. 250 V AC/8 A; min. 10 V AC/10 mA (om./ ind.), z odpowiednim obwodem zabezpieczającym
Styki bezpieczeństwa	13-14, 23-24, 33-34
Dane techniczne Ochrona urządzenia	
Warunek cyklu życia	zależnie od obciążenia
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Elektryczny cykl życia	10000000 Cykle
Ochrona urządzenia Mechaniczna	
Mechaniczny cykl życia	10000000 Cykle
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Materiał styk	Ag Sn O
Właściwości materiału styku	przewodzenie wymuszone, samoczyszczące
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt

Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	100 mm
Szerokość	22,5 mm
Głębokość	121 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Obniżenie wartości znamionowych od	45 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C

Typ przyłącza 4

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	4
PIN 1	S 21
PIN 2	42
PIN 3	X 2
PIN 4	A 2
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	4
PIN 1	S 22
PIN 2	41
PIN 3	X 1
PIN 4	A 1
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	4
PIN 1	S 12
PIN 2	14
PIN 3	24
PIN 4	34
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	4
PIN 1	S 11
PIN 2	13
PIN 3	23
PIN 4	33