


Przełącznik bezpieczeństwa MIRO SAFE+ Hand 24

24 VDC - 2N/O 1N/C 22,5mm zaciski sprężynowe

6 A
Monitoring - sterowanie oburęczne

[Link do produktu](#)

Ilustracje

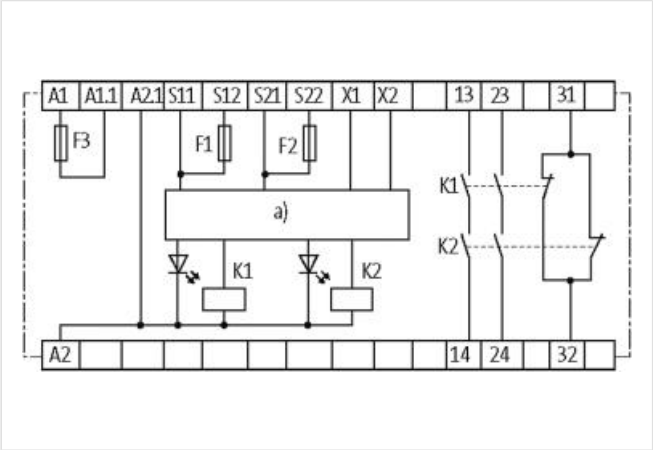

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371819
ECLASS-6.1	27371819
ECLASS-7.0	27371819
ECLASS-8.0	27371819
ECLASS-9.0	27371819
ECLASS-10.1	27371819
ECLASS-11.1	27371819
ECLASS-12.0	27371819

ETIM-5.0	EC001449
GTIN	4048879367578
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900
Dane techniczne Wskaźniki bezpieczeństwa	
DCavg (EN ISO 13849-1)	99 %
Żywotność	20 a
Kategoria (EN ISO 13849-1)	4
Poziom bezpieczeństwa (PL) (EN ISO 13849-1)	e
SIL (IEC 61508)	3
Dane elektryczne Zasilanie	
Pobór mocy maks.	1,2 W
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe DC	24 V
Napięcie wejściowe DC min.	21,6 V
Napięcie wejściowe DC maks.	26,4 V
Dane elektryczne Wyjście	
Liczba styków pomocniczych	1
Liczba wyjść sygnalizacyjnych	0
Liczba styków bezpieczeństwa	2
Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 230 V
Kategoria użytkowa DC-13 STOP0 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 24 V
Styki pomocnicze	31-32
Napięcie łączeniowe AC maks.	250 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	250 V
Prąd łączeniowy maks.	6 A
Zdolność łączeniowa styków bezpieczeństwa STOP0	max. 250 V AC/6 A; min. 10 V AC/10 mA (om./ ind.), z odpowiednim obwodem zabezpieczającym
Styki bezpieczeństwa	13-14, 23-24
Dane techniczne Ochrona urządzenia	
Warunek cyklu życia	zależnie od obciążenia
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Elektryczny cykl życia	10000000 Cykle
Ochrona urządzenia Mechaniczna	
Mechaniczny cykl życia	10000000 Cykle
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Materiał styk	Ag Sn O
Właściwości materiału styku	przewodzenie wymuszone, samoczyszczące
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	100 mm
Szerokość	22,5 mm
Głębokość	121 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C

Typ przyłącza 4

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	4
PIN 1	A 2
PIN 2	24
PIN 3	14
PIN 4	32
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	4
PIN 1	X 2
PIN 2	S 22
PIN 3	S 21
PIN 4	A 2.1
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	4
PIN 1	X 1
PIN 2	S 12
PIN 3	S 11
PIN 4	A 1.1
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	4
PIN 1	A 1
PIN 2	23
PIN 3	13
PIN 4	31