



Przełącznik bezpieczeństwa MIRO SAFE+ T 2 24

24 VAC/DC - 3N/O, 2N/O styki opóźnienia, 1N/C, 3 styki PLC

- 6 A (STOP1); 8 A (STOP0)
- Monitoring drzwi bezpieczeństwa/WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO
- Monitoring - kurtyna świetlna
- Monitoring - magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa
- Automatyczny/manualny/ręcznie monitorowany resetowanie/start

Link do produktu

Ilustracje

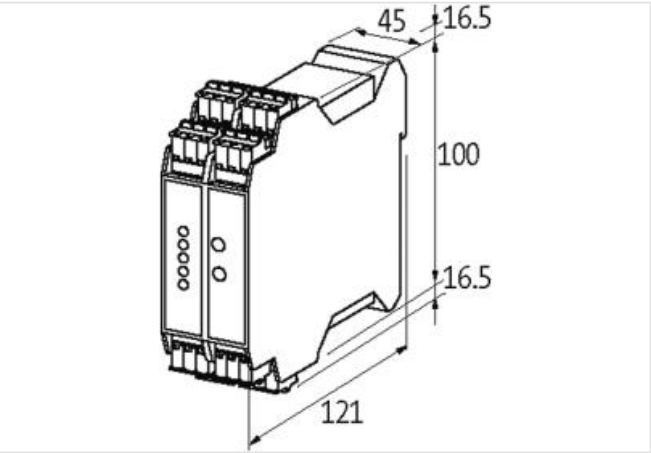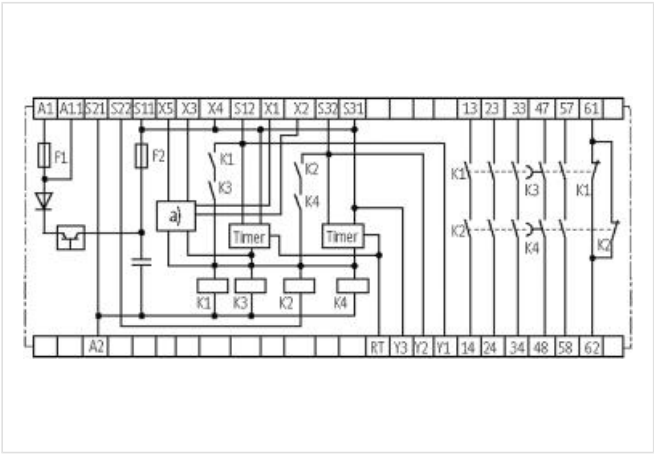

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371819
ECLASS-6.1	27371819
ECLASS-7.0	27371819
ECLASS-8.0	27371819
ECLASS-9.0	27371819

ECLASS-10.1	27371819
ECLASS-11.1	27371819
ECLASS-12.0	27371819
ETIM-5.0	EC001449
GTIN	4048879367592
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900

Dane techniczne Wskaźniki bezpieczeństwa	
DCavg STOP0 (EN ISO 13849-1)	99 %
DCavg STOP1 min. (EN ISO 13849-1)	60 %
Żywotność	20 a
Kategoria (EN ISO 13849-1)	4 (STOP0); 3 (STOP1)
Poziom bezpieczeństwa (PL) (EN ISO 13849-1)	e (STOP0); d (STOP1)
SIL (IEC 61508)	3 (STOP0); 2 (STOP1)

Dane elektryczne Zasilanie	
Pobór mocy maks.	3,2 W
Moc pozorna maks.	7,1 VA

Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe AC	24 V
Napięcie wejściowe AC min.	20,4 V
Napięcie wejściowe AC maks.	26,4 V
Napięcie wejściowe DC	24 V
Napięcie wejściowe DC min.	20,4 V
Napięcie wejściowe DC maks.	28,8 V

Dane elektryczne Wyjście	
Liczba styków pomocniczych	1
Liczba wyjść sygnalizacyjnych	3
Liczba styków bezpieczeństwa STOP0	3
Liczba styków bezpieczeństwa STOP1	2
Kategoria użytkowa AC-15 STOP0 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 230 V
Kategoria użytkowa DC-13 STOP0 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 24 V
Kategoria użytkowa DC-13 STOP1 (EN IEC 60947-5-1)	2 A @ 24 V
Styki pomocnicze	31-32
Wyjścia sygnalizacyjne	13-14, 23-24, 33-34
Napięcie łączeniowe AC maks.	250 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	250 V
Prąd łączeniowy maks.	6 A
Zdolność łączeniowa styków bezpieczeństwa STOP0	max. 250 V AC/8 A; min. 10 V AC/10 mA (om./ ind.), z odpowiednim obwodem zabezpieczającym
Zdolność łączeniowa styków bezpieczeństwa STOP1	max. 250 V AC/6 A; min. 10 V AC/10 mA (om./ ind.), z odpowiednim obwodem zabezpieczającym
Styki bezpieczeństwa STOP0	13-14, 23-24, 33-34
Styki bezpieczeństwa STOP1	47-48, 57-58
Prąd sumaryczny STOP1	12 A
Prąd sumaryczny STOP0	18 A

Dane techniczne Ochrona urządzenia	
Warunek cyklu życia	zależnie od obciążenia

Ochrona urządzenia Elektryczna	
Elektryczny cykl życia	10000000 Cykle

Ochrona urządzenia Mechaniczna	
----------------------------------	--

Mechaniczny cykl życia10000000 Cykle

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał styk	Ag Sn O
Właściwości materiału styku	przewodzenie wymuszone, samoczyszczące

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	100 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	121 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Obniżenie wartości znamionowych od	45 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C

Connection type 8

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	4
PIN 1	14
PIN 2	24
PIN 3	34
PIN 4	62
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	4
PIN 1	48
PIN 2	58
PIN 3	X 3
PIN 4	Y 3
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	4
PIN 1	A 2
PIN 2	S 21
PIN 3	A 1.1
PIN 4	S 22
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	4
PIN 1	X 4
PIN 2	S 31
PIN 3	S 32

PIN 4	RT
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	4
PIN 1	A 1
PIN 2	S 11
PIN 3	S 12
PIN 4	X 5
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	4
PIN 1	X 3
PIN 2	X 2
PIN 3	X 1
PIN 4	Y 2
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	4
PIN 1	13
PIN 2	23
PIN 3	33
PIN 4	61
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	4
PIN 1	47
PIN 2	57
PIN 3	S 32
PIN 4	Y 1