



Rozszerzenie do przekaźnika bezpieczeństwa MIRO SAFE+ Switch HCS

24 VAC/DC - 4N/O+2N/C 22,5mm zaciski sprężynowe

6 A
Rozszerzenie styku

[Link do produktu](#)

Ilustracje

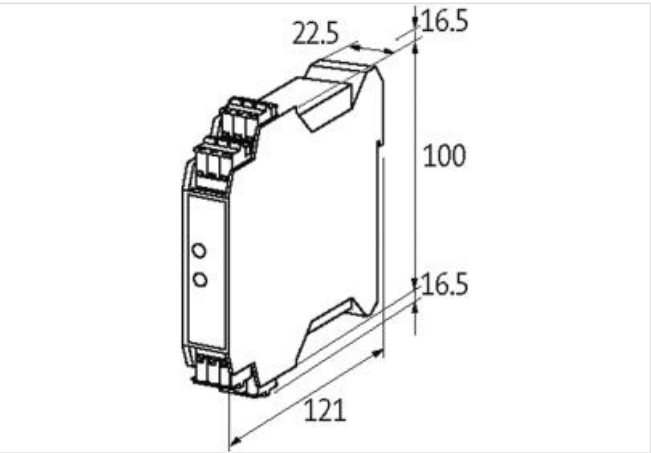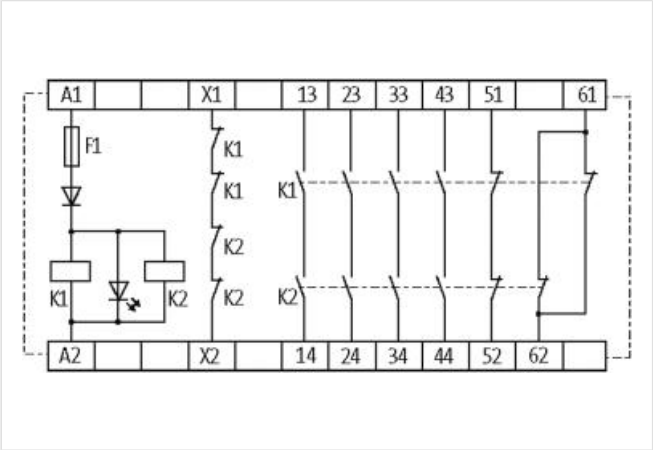

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371819
ECLASS-6.1	27371819
ECLASS-7.0	27371819
ECLASS-8.0	27371819
ECLASS-9.0	27371819
ECLASS-10.1	27371819
ECLASS-11.1	27371819
ECLASS-12.0	27371819

ETIM-5.0	EC001449
GTIN	4048879367622
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900
Dane techniczne Wskaźniki bezpieczeństwa	
Żywotność	20 a
Kategoria (EN ISO 13849-1)	4
Poziom bezpieczeństwa (PL) (EN ISO 13849-1)	e
SIL (IEC 61508)	3
Dane elektryczne Zasilanie	
Moc pozorna maks.	1,2 VA
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe AC	24 V
Napięcie wejściowe AC min.	20,4 V
Napięcie wejściowe AC maks.	26,4 V
Napięcie wejściowe DC	24 V
Napięcie wejściowe DC min.	20,4 V
Napięcie wejściowe DC maks.	28,8 V
Dane elektryczne Wyjście	
Liczba styków pomocniczych	2
Liczba wyjść sygnalizacyjnych	0
Liczba styków bezpieczeństwa	4
Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 230 V
Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 24 V
Styki pomocnicze	51-52, 61-62
Napięcie łączeniowe AC maks.	250 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	250 V
Prąd łączeniowy maks.	6 A
Zdolność łączeniowa styków bezpieczeństwa STOP0	max. 250 V AC/6 A; min. 10 V AC/10 mA (om./ ind.), z odpowiednim obwodem zabezpieczającym
Styki bezpieczeństwa	13-14, 23-24, 33-34, 43-44
Dane techniczne Ochrona urządzenia	
Warunek cyklu życia	zależnie od obciążenia
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Elektryczny cykl życia	10000000 Cykle
Ochrona urządzenia Mechaniczna	
Mechaniczny cykl życia	10000000 Cykle
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Materiał styk	Ag Sn O
Właściwości materiału styku	przewodzenie wymuszone, samoczyszczące
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	100 mm
Szerokość	22,5 mm
Głębokość	121 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	45 °C

Temperatura przechowywania min. -40 °C

Temperatura przechowywania maks. 85 °C

Typ przyłącza 4

Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK

Family construction form zacisk

Gender female

Kolor uchwytu stykowego czarny

Liczba biegunów 4

PIN 1 14

PIN 2 24

PIN 3 34

PIN 4 44

Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK

Family construction form zacisk

Gender female

Kolor uchwytu stykowego czarny

Liczba biegunów 4

PIN 1 A 2

PIN 2 X 2

PIN 3 52

PIN 4 62

Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK

Family construction form zacisk

Gender female

Kolor uchwytu stykowego czarny

Liczba biegunów 4

PIN 1 A 1

PIN 2 X 1

PIN 3 51

PIN 4 61

Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK

Family construction form zacisk

Gender female

Kolor uchwytu stykowego czarny

Liczba biegunów 4

PIN 1 13

PIN 2 23

PIN 3 33

PIN 4 43