



Triak MIRO 1x400VAC-5A, WE:53VDC - WY:400VAC/5A

38mm, wtykowy, zaciski śrubowe

Triac 5 A
24 V DC
Wtykowe zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)

Ilustracje

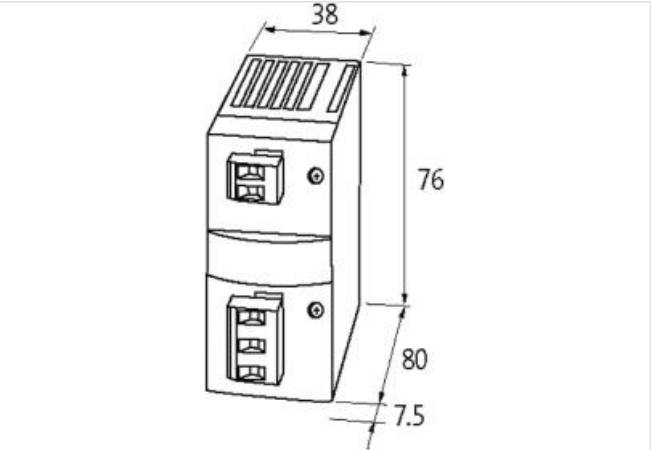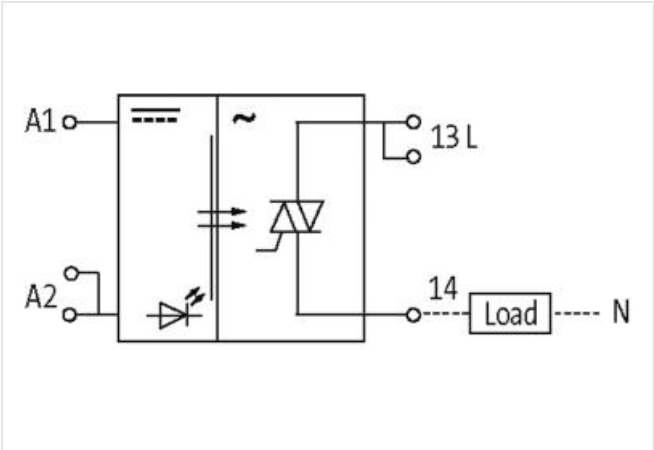

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879021005
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414900

Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe OFF DC min.	0 V
Napięcie wejściowe OFF DC maks.	3 V
Napięcie wejściowe DC min.	10 V
Napięcie wejściowe DC maks.	53 V
Prąd wejściowy DC	7,8 mA
Napięcie sterujące DC	24 V

Dane elektryczne Wyjście	
Opóźnienie wyłączenia maks.	10 ms
Czas prądu udarowego maks.	16,6 ms
Opóźnienie włączania maks.	10 ms
Prąd spoczynkowy OFF maks.	1 mA
Częstotliwość łączeniowa indukcyjna maks.	1 Hz
Częstotliwość łączeniowa omowa maks.	20 Hz
Napięcie łączeniowe AC min.	12 V
Napięcie łączeniowe AC maks.	400 V
Prąd łączeniowy min.	10 mA
Prąd łączeniowy maks.	5 A
Spadek napięcia AC maks.	0,15 V
Prąd udarowy maks.	70 A

Diagnozy	
Dioda LED wskaźnika stanu	zielony

Ochrona urządzenia Media	
Flame resistance	trudnopalne

Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne

Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	76 mm
Szerokość	38 mm
Głębokość	80 mm

Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C

Typ przyłącza 2	
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	2
PIN 1	A 2
PIN 2	A 1
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK

Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	czarny
Liczba biegunów	3
PIN 1	14
PIN 2	13
PIN 3	13