



MIRO Triac 1x400VAC-10A WE:53VDC - WY:400VAC/10A

38mm zaciski śrubowe

Triac 10 A
24 V DC
Wtykowe zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)

Ilustracje

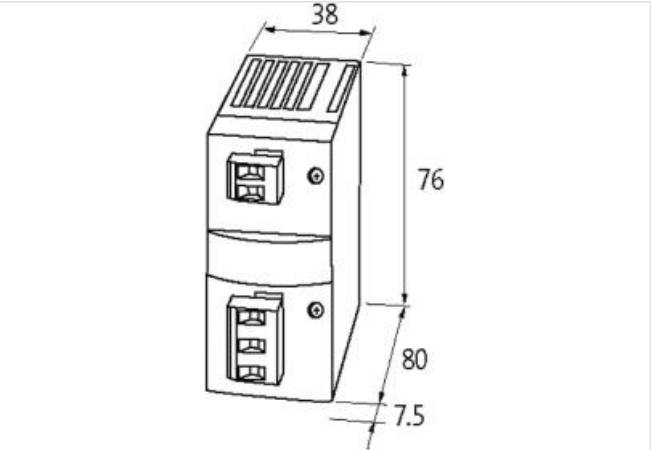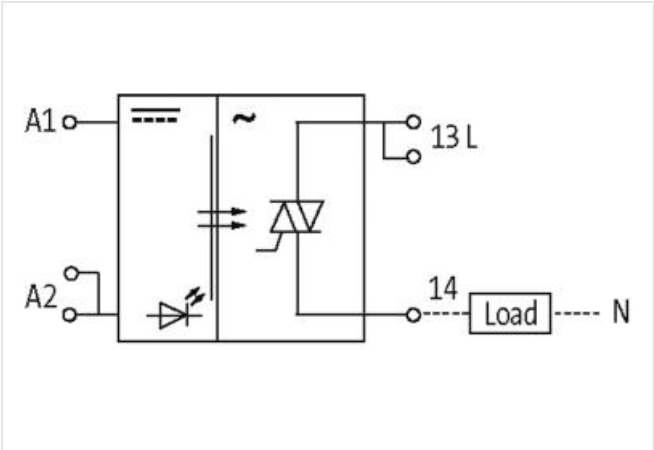

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879020985
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414900

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe OFF DC min.	0 V
Napięcie wejściowe OFF DC maks.	3 V
Napięcie wejściowe DC min.	10 V
Napięcie wejściowe DC maks.	53 V
Prąd wejściowy DC	7,8 mA
Napięcie sterujące DC	24 V

Dane elektryczne | Wyjście

Opóźnienie wyłączenia maks.	10 ms
Czas prądu udarowego maks.	16,6 ms
Opóźnienie włączania maks.	10 ms
Prąd spoczynkowy OFF maks.	1 mA
Częstotliwość łączeniowa indukcyjna maks.	1 Hz
Częstotliwość łączeniowa omowa maks.	20 Hz
Napięcie łączeniowe AC min.	12 V
Napięcie łączeniowe AC maks.	400 V
Prąd łączeniowy min.	100 mA
Prąd łączeniowy maks.	10 A
Spadek napięcia AC maks.	0,15 V
Prąd udarowy maks.	70 A

Diagnozy

Dioda LED wskaźnika stanu	zielony
---------------------------	---------

Ochrona urządzenia | Media

Flame resistance	trudnopalne
------------------	-------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	76 mm
Szerokość	38 mm
Głębokość	80 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C

Typ przyłącza 2

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	2
PIN 1	A 2
PIN 2	A 1
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK

Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	3
PIN 1	14
PIN 2	13
PIN 3	13