

Eurocard holder

SKP 32/2-F(b+z)-FK

Zaciski sprężynowe
32-piny F (EN 60603)
Szereg b, z
250 V AC



Za pomocą pionowego adaptera zatrzaskowego SASA 135 nr art. 63900 wszystkie uchwyty kart wtykowych można zamocować na zatrzask również w pionie.

Głębokościomierz T2 stosuje się w przypadku włożonej karty Eurocard bez panelu przedniego

Obydwie żółte dźwignie blokujące znajdują się w dolnym położeniu. Płytkę drukowaną Eurocard należy wsunąć w uchwyt karty. Karta zostaje zablokowana, przez co zapewnione jest jej pewne osadzenie. Po naciśnięciu na żółty element blokujący karta zostaje wypięta i można ją wyjąć.

Link do produktu

Ilustracje

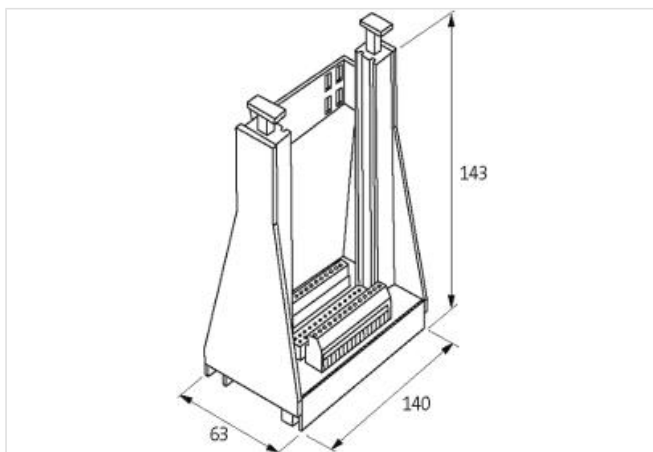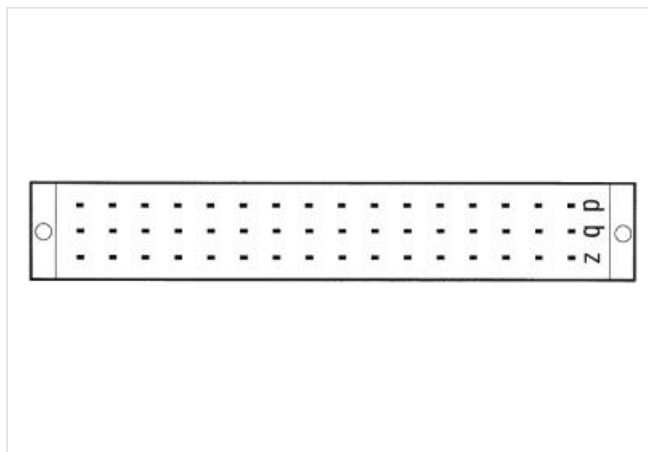

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0

27260710

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 09.05.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

ECLASS-6.1	27260704
ECLASS-7.0	27440402
ECLASS-8.0	27440402
ECLASS-9.0	27460201
ECLASS-10.1	27440402
ECLASS-11.1	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879038638
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC	250 V
Prąd roboczy maks.	4 A
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza jednożyłowego maks.	4 mm²
Instalowanie Układ pinów	
Liczba biegunów	32
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Kategoria przepięcia (EN 60664-1)	I
Ochrona urządzenia Media	
Flame resistance	trudnopalne
Dane techniczne Dane mechaniczne	
Forma konstrukcyjna listwy z gniazdami	F (EN 60603)
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	przykręcone, geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	63 mm
Szerokość	137 mm
Głębokość	170 mm