


Moduł interfejsu Modlink MSDD

Gniazdo zasilania VDE + USB A + RJ45 + wycięcie pod wyłącznik

- 1 × Niemcy (VDE) biały
- 1 × wycięcie FI

Link do produktu

Ilustracje

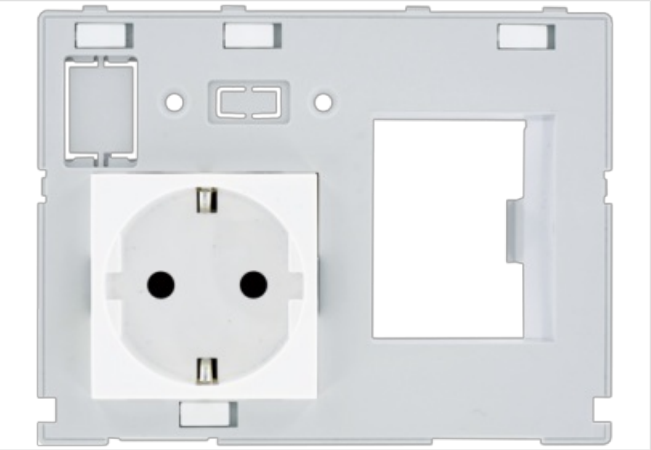

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879369350
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	88 mm
Szerokość	116 mm
Głębokość	70 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura przechowywania min.	-10 °C
Temperatura przechowywania maks.	60 °C

Płyta ekranująca

Connection information	Otwór gwintowany M4
Moment obrotowy	0,9 Nm

Niemcy (VDE)	
Przekrój przyłącza maks.	2,5 mm ²
Numer AWG maks.	14
Napięcie robocze AC	250 V
Prąd roboczy	16 A
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Liczba biegunów	2 + PE
Przyłącza na biegun	2
Styk ochronny dostępny	tak