


Moduł interfejsu Modlink MSDD

Gniazdo zasilania VDE + RJ45 + USB + otwór na wyłącznik

- 1 × Niemcy (VDE) biały
- 1 × USB 3.0 (żeński/żeński) typ A
- 1 × RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)
- 1 × wycięcie FI

Link do produktu

Ilustracje

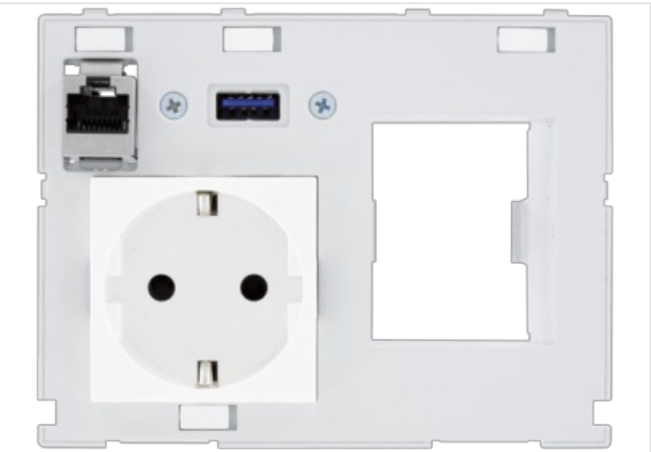

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879401869
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	88 mm
Szerokość	116 mm
Głębokość	70 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura przechowywania min.	5 °C
Temperatura przechowywania maks.	40 °C
Niemcy (VDE)	

Przekrój przyłącza maks.	2,5 mm ²
Numer AWG maks.	14
Napięcie robocze AC	250 V
Prąd roboczy	16 A
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Liczba biegunów	2 + PE
Przyłącza na biegun	2
Styk ochronny dostępny	tak

USB

Napięcie robocze AC	48 V
Napięcie robocze DC	48 V
Napięcie robocze AC maks. (UL)	30 V
Napięcie robocze DC maks. (UL)	42,4 V
Prąd roboczy	1,5 A
Specyfikacja USB	3.0
Szybkość transmisji danych maks.	5000 MBit/s
Sposób zamykania	Blokada zatrzaskowa

RJ45

Napięcie robocze AC maks. (UL)	30 V
Napięcie robocze DC maks. (UL)	42,4 V
Prąd roboczy maks. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Forma konstrukcyjna rodziny tył	RJ45
Kategoria kabli min.	Cat5e
Sposób zamykania	Blokada zatrzaskowa