


Moduł interfejsu Modlink MSDD

Gniazdo zasilania Włochy + RJ45

- 1 × Włochy (CEI 23-16)
- 1 × RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)
- 1 × wycięcie FI

Link do produktu

Ilustracje

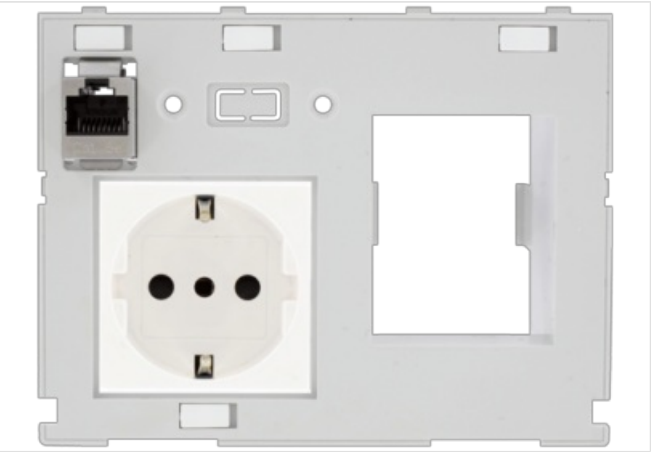

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879384605
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	88 mm
Szerokość	116 mm
Głębokość	70 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura przechowywania min.	-10 °C
Temperatura przechowywania maks.	60 °C

Włochy (CEI 23-16)

Przekrój przyłącza maks.	4 mm²
--------------------------	-------

Numer AWG maks.	12
Napięcie robocze AC	250 V
Prąd roboczy	16 A
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Liczba biegunów	2 + PE
Przyłącza na biegun	2
Styk ochronny dostępny	tak

RJ45

Napięcie robocze AC maks. (UL)	30 V
Napięcie robocze DC maks. (UL)	42,4 V
Prąd roboczy maks. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Forma konstrukcyjna rodziny tył	RJ45
Kategoria kabli min.	Cat5e
Sposób zamykania	Blokada zatrzaskowa