

Moduł interfejsu Modlink MSDD

Gniazdo zasilania Brazylia + 4x zaślepka


- 1× Brazylia
- 4× wycięcie RJ45

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

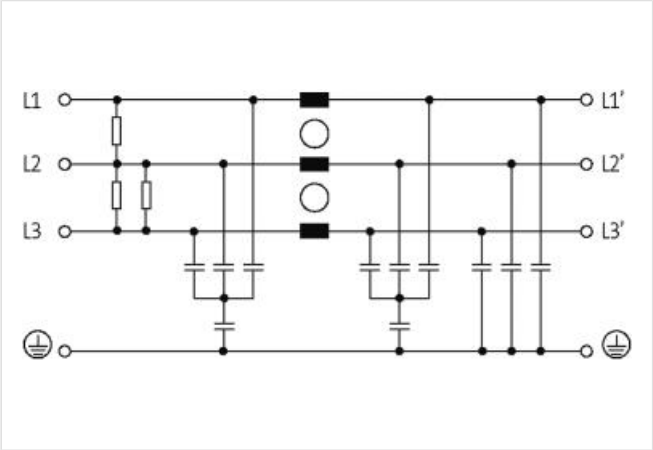

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879601146
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
--------------------------------	------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	87,5 mm
Szerokość	50,7 mm
Głębokość	43 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	5 °C
Temperatura robocza maks.	35 °C
Temperatura przechowywania min.	5 °C

Temperatura przechowywania maks.	35 °C
----------------------------------	-------

Płyta ekranująca

Connection information	Otwór gwintowany M4
------------------------	---------------------

Moment obrotowy	0,9 Nm
-----------------	--------