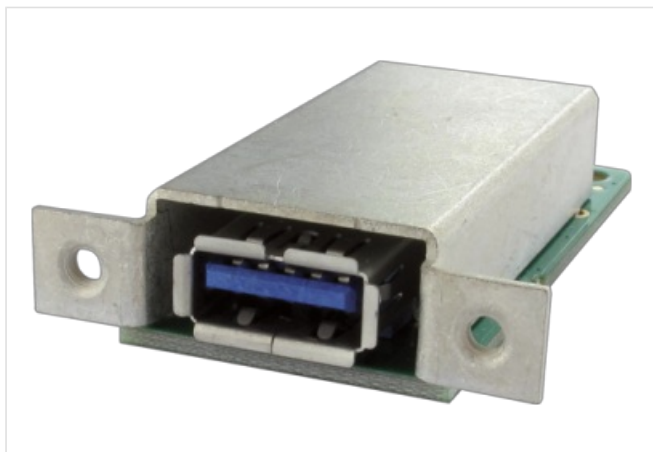


Moduł interfejsu Modlink MSDD

USB 3.0 typ A

Puszka montażowa

1 × USB 3.0 (żeński/żeński) typ A

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27069202
ECLASS-7.0	27069202
ECLASS-8.0	27060324
ECLASS-9.0	27060324
ECLASS-10.1	27060324
ECLASS-11.1	27060324
ECLASS-12.0	27060324
ETIM-5.0	EC000830
GTIN	4048879377706
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	12 V
Prąd roboczy maks.	2 A
Prąd roboczy maks. (UL)	175 mA

Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa

Specyfikacja USB	3.0
Szybkość transmisji danych maks.	5000 MBit/s

Dane techniczne | Ochrona urządzenia

Ekranowany	tak
------------	-----

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
 Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 02.05.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Wysokość	14 mm
Szerokość	38 mm
Głębokość	58 mm