

Moduł interfejsu Modlink MSDD

Ramka pojedyncza, metalowa



Ramka: Metal, czarny KTL

Pokrywa: Metal, czarny KTL

KMZ oznacza "Kataforetyczne malowanie zanurzeniowe" i gwarantuje długotrwałą odporność produktu na zarysowania i ochronę przed korozją

Link do produktu

Ilustracje

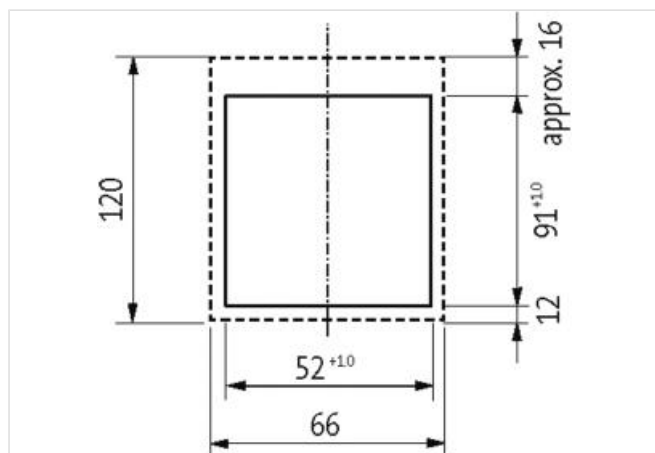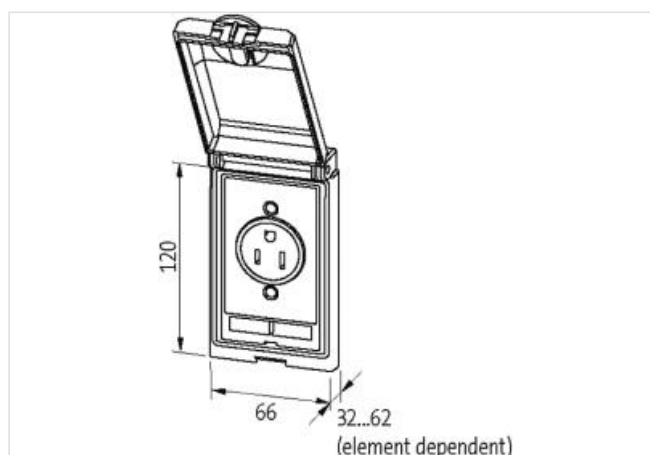

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189260
ECLASS-7.0	27189260
ECLASS-8.0	27189260
ECLASS-9.0	27189260
ECLASS-10.1	27182810

ECLASS-11.1	27182810
ECLASS-12.0	27182810
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879036641
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	120 mm
Szerokość	65 mm
Głębokość	38 mm

Ramka

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Temperatura robocza min.	-10 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	60 °C
Do montażu z grubością ścianki min.	1 mm
Do montażu z grubością ścianki maks.	5 mm
Powłoka obudowy	KTL
Materiał obudowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy