


MSDD_Set contains:

4000-68112-0000000 (Frame module single bl. metal)

Link do produktu

Ilustracje

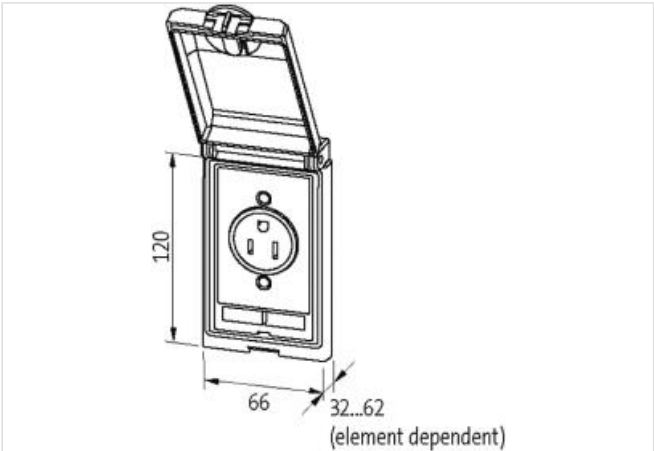

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806

ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879036542
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Ramka

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Temperatura robocza min.	-10 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	60 °C
Do montażu z grubością ścianki min.	1 mm
Do montażu z grubością ścianki maks.	5 mm
Powłoka obudowy	KTL
Materiał obudowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy

SUB-D9

Napięcie robocze AC	48 V
Napięcie robocze DC	48 V
Napięcie robocze AC maks. (UL)	30 V
Napięcie robocze DC maks. (UL)	42,4 V
Prąd roboczy	3 A
Prąd roboczy maks. (UL)	175 mA
Family construction form	SUB-D9
Forma konstrukcyjna rodziny tył	SUB-D9
Gender	female
Płeć tył	Lötanschluss
Sposób zamykania	Standardowa śruba z gwintem UNC 4-40 (EN 60807)
Liczba biegunów	9

SUB-D25

Napięcie robocze AC	48 V
Napięcie robocze DC	48 V
Napięcie robocze AC maks. (UL)	30 V
Napięcie robocze DC maks. (UL)	42,4 V
Prąd roboczy	3 A
Prąd roboczy maks. (UL)	175 mA
Family construction form	SUB-D25
Forma konstrukcyjna rodziny tył	SUB-D25
Gender	female
Płeć tył	Lötanschluss
Sposób zamykania	Standardowa śruba z gwintem UNC 4-40 (EN 60807)
Liczba biegunów	25