


MSDD_Set contains:

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

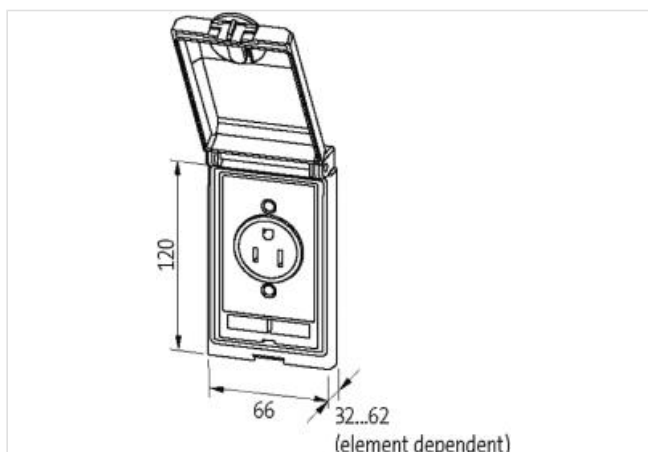

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879436892
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Ramka

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Temperatura robocza min.	-10 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	60 °C
Do montażu z grubością ścianki min.	1 mm
Do montażu z grubością ścianki maks.	5 mm
Powłoka obudowy	KTL
Materiał obudowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy