


MSDD_Set contains:

[Link do produktu](#)

Ilustracje

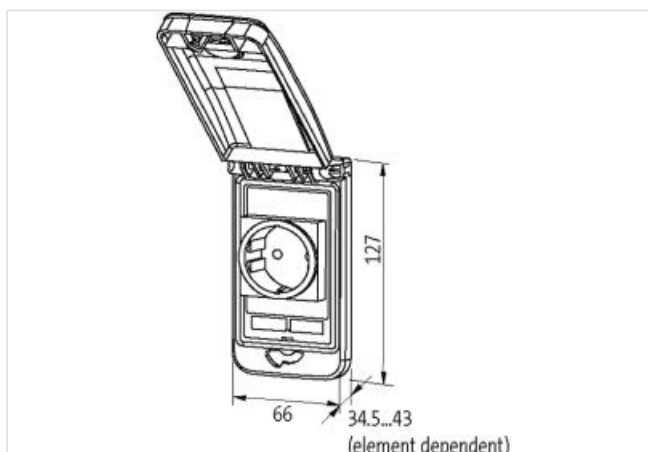

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879406307
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Ramka

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
 Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 22.05.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Temperatura robocza min.	-30 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C
Temperatura przechowywania min.	-30 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C
Do montażu z grubością ścianki min.	1 mm
Do montażu z grubością ścianki maks.	5 mm
Kolor pokrywy	przezroczysty
Kolor obudowy	czarny
Materiał pokrywy	PC
Materiał obudowa	PA

Niemcy (VDE)

Przekrój przyłącza maks.	6 mm ²
Numer AWG maks.	10
Napięcie robocze AC	250 V
Prąd roboczy	16 A
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Liczba biegunów	2 + PE
Przyłącza na biegun	2
Styk ochronny dostępny	tak