




Moduł interfejsu Modlink MSDD

Ramka pojedyncza, plastikowa, zamknięcie na pokrętkę i klucz 3mm

Ramka: Tworzywo PA czarne
Pokrywa: Tworzywo ABS metalik
Zamknięcie: 3 mm Doppelbart
w tym pokrętło wtykowe

Link do produktu

Ilustracje

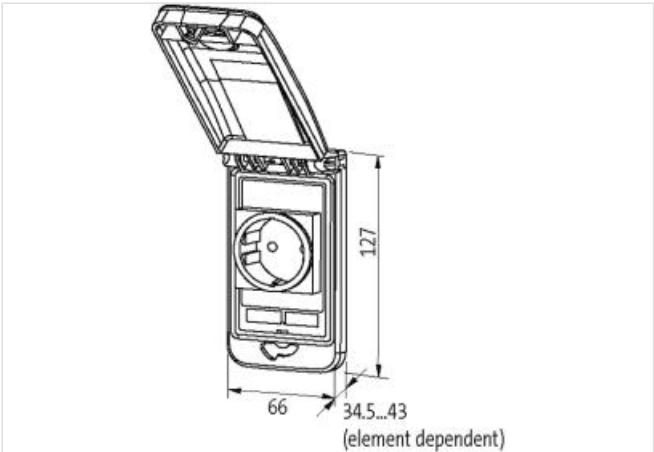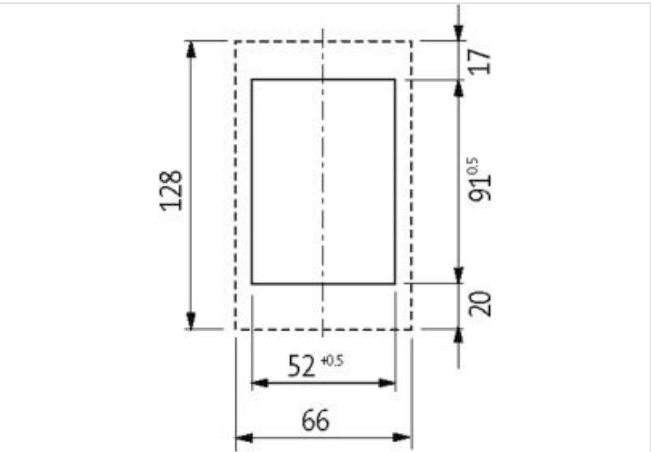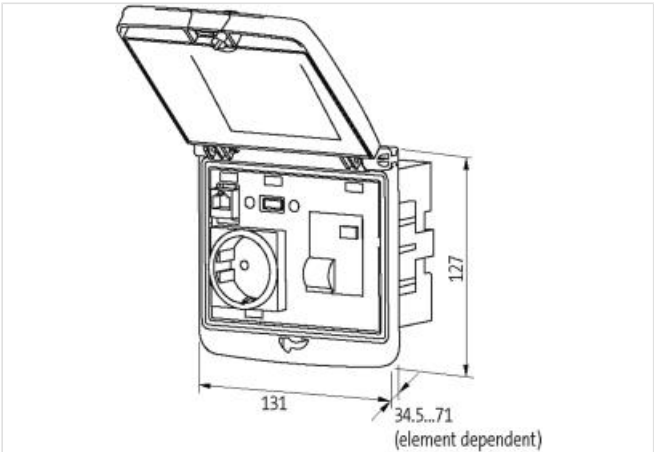

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189260
ECLASS-7.0	27189260
ECLASS-8.0	27189260
ECLASS-9.0	27189260
ECLASS-10.1	27182810

ECLASS-11.1	27182810
ECLASS-12.0	27182810
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879368834
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	127 mm
Szerokość	66 mm
Głębokość	43 mm

Ramka

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Temperatura robocza min.	-30 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C
Temperatura przechowywania min.	-30 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C
Do montażu z grubością ścianki min.	1 mm
Do montażu z grubością ścianki maks.	5 mm
Kolor pokrywy	metallic
Kolor obudowy	czarny
Materiał pokrywy	ABS
Materiał obudowa	PA