


Modlink MSDD set contains:

Frame modul single grey 3mm double bit

[Link do produktu](#)

Ilustracje

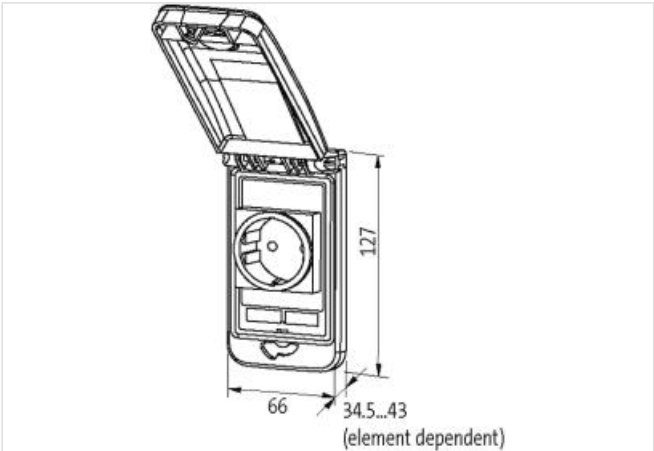

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27189234
ECLASS-7.0	27189234
ECLASS-8.0	27189234
ECLASS-9.0	27189234
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879691819
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Ramka	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Temperatura robocza min.	-30 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C
Temperatura przechowywania min.	-30 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C
Do montażu z grubością ścianki min.	1 mm
Do montażu z grubością ścianki maks.	5 mm
Kolor pokrywy	szary
Kolor obudowy	czarny
Materiał pokrywy	PBT
Materiał obudowa	PA
Płyta ekranująca	
Connection information	Otwór gwintowany M4
Moment obrotowy	0,9 Nm
SUB-D9	
Napięcie robocze AC	48 V
Napięcie robocze DC	48 V
Napięcie robocze AC maks. (UL)	30 V
Napięcie robocze DC maks. (UL)	42,4 V
Prąd roboczy	3 A
Prąd roboczy maks. (UL)	175 mA
Family construction form	SUB-D9
Forma konstrukcyjna rodziny tył	SUB-D9
Gender	female
Płeć tył	female
Sposób zamykania	Standardowa śruba z gwintem UNC 4-40 (EN 60807)
Liczba biegunów	9
RJ45	
Napięcie robocze AC maks. (UL)	30 V
Napięcie robocze DC maks. (UL)	42,4 V
Prąd roboczy maks. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Forma konstrukcyjna rodziny tył	RJ45
Kategoria kabli min.	Cat5e
Sposób zamykania	Blokada zatrzaskowa