



Moduł interfejsu Modlink MSDD

Ramka podwójna IP65, zamknięcie na pokrętło i klucz

Ramka: Tworzywo PA czarne  
Pokrywa: Tworzywo PC przezroczyste  
Zamknięcie: 3 mm Doppelbart  
w tym pokrętło wtykowe

Link do produktu

Ilustracje

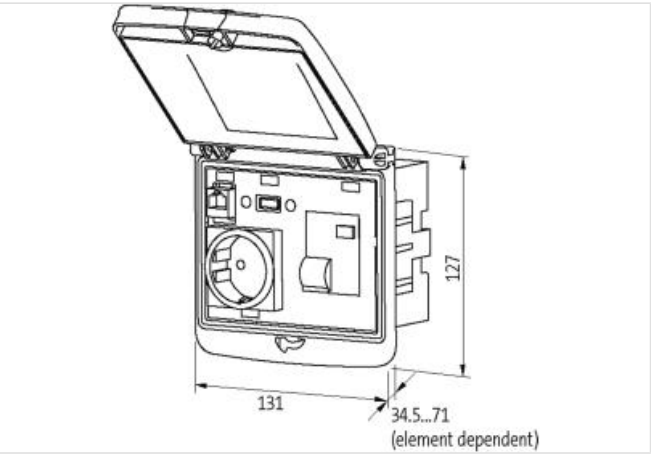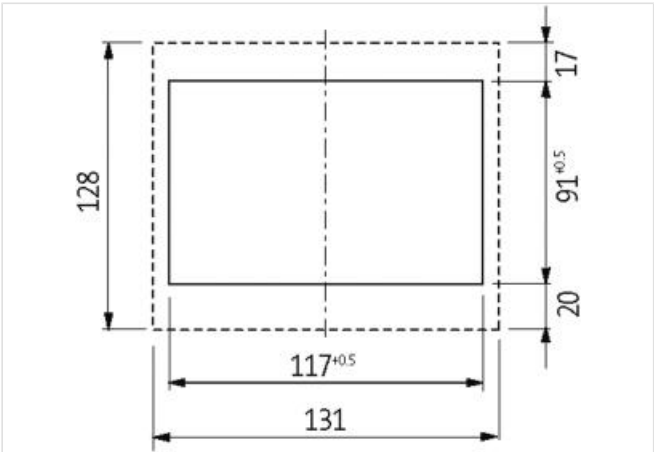

Ilustracja zastępcza



| Dane handlowe |          |
|---------------|----------|
| ECLASS-6.0    | 27189217 |
| ECLASS-6.1    | 27189260 |
| ECLASS-7.0    | 27189260 |
| ECLASS-8.0    | 27189260 |
| ECLASS-9.0    | 27189260 |
| ECLASS-10.1   | 27182810 |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-11.1         | 27182810      |
| ECLASS-12.0         | 27182810      |
| ETIM-5.0            | EC002625      |
| GTIN                | 4048879368858 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85389099      |

Dane mechaniczne | Dane montażowe

|           |        |
|-----------|--------|
| Wysokość  | 127 mm |
| Szerokość | 131 mm |
| Głębokość | 43 mm  |

Ramka

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)       | IP65          |
| Temperatura robocza min.             | -30 °C        |
| Temperatura robocza maks.            | 70 °C         |
| Temperatura przechowywania min.      | -30 °C        |
| Temperatura przechowywania maks.     | 80 °C         |
| Do montażu z grubością ścianki min.  | 1 mm          |
| Do montażu z grubością ścianki maks. | 5 mm          |
| Kolor pokrywy                        | przezroczysty |
| Kolor obudowy                        | czarny        |
| Materiał pokrywy                     | PC            |
| Materiał obudowa                     | PA            |