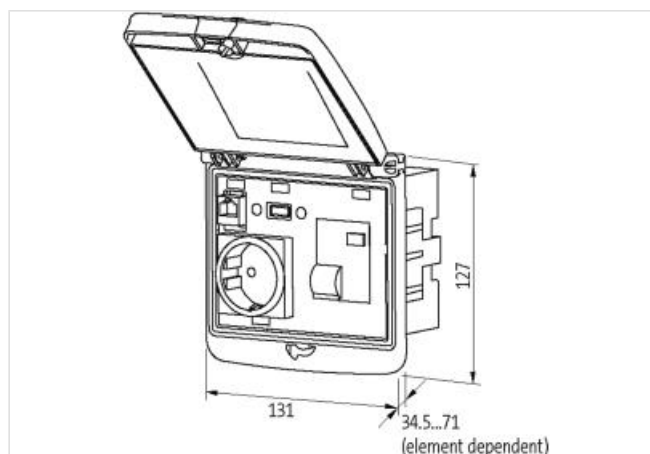
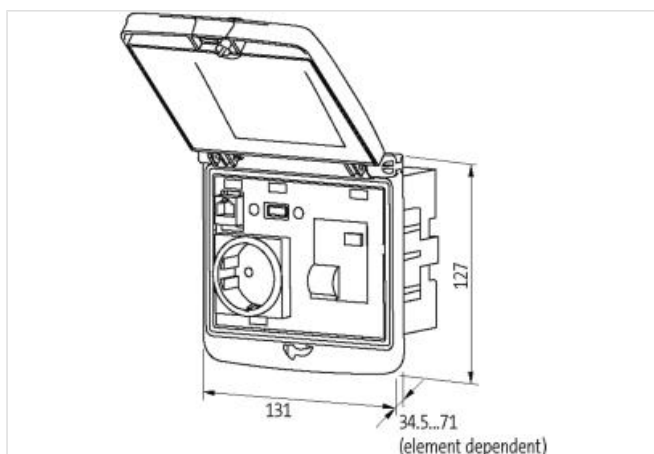


Modlink MSDD set contains:

4000-68523-0000001 (Frame modul double metallic 3mm double bit)

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27144001
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879654920
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Ramka

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Temperatura robocza min.	-30 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C
Temperatura przechowywania min.	-30 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C
Do montażu z grubością ścianki min.	1 mm
Do montażu z grubością ścianki maks.	5 mm
Kolor pokrywy	metallic
Kolor obudowy	czarny
Materiał pokrywy	ABS
Materiał obudowa	PA

Płyta ekranująca

Connection information	Otwór gwintowany M4
Moment obrotowy	0,9 Nm

Niemcy (VDE)

Przekrój przyłącza maks.	2,5 mm ²
Numer AWG maks.	14
Napięcie robocze AC	250 V
Prąd roboczy min.	10 A
Prąd roboczy maks.	16 A
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Liczba biegunów	2 + PE
Przyłącza na biegun	2
Styk ochronny dostępny	tak

USB

Napięcie robocze AC	48 V
Napięcie robocze DC	48 V
Napięcie robocze AC maks. (UL)	30 V
Napięcie robocze DC maks. (UL)	42,4 V
Prąd roboczy	1,5 A
Specyfikacja USB	3.0
Szybkość transmisji danych maks.	5000 MBit/s
Sposób zamykania	Blokada zatrzaskowa

SUB-D9

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 15.05.2024

Napięcie robocze AC	48 V
Napięcie robocze DC	48 V
Napięcie robocze AC maks. (UL)	30 V
Napięcie robocze DC maks. (UL)	42,4 V
Prąd roboczy	3 A
Prąd roboczy maks. (UL)	175 mA
Family construction form	SUB-D9
Forma konstrukcyjna rodziny tył	SUB-D9
Gender	female
Płeć tył	female
Sposób zamykania	Standardowa śruba z gwintem UNC 4-40 (EN 60807)
Liczba biegunów	9

RJ45

Napięcie robocze AC maks. (UL)	30 V
Napięcie robocze DC maks. (UL)	42,4 V
Prąd roboczy maks. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Forma konstrukcyjna rodziny tył	RJ45
Kategoria kabli min.	Cat5e
Sposób zamykania	Blokada zatrzaskowa