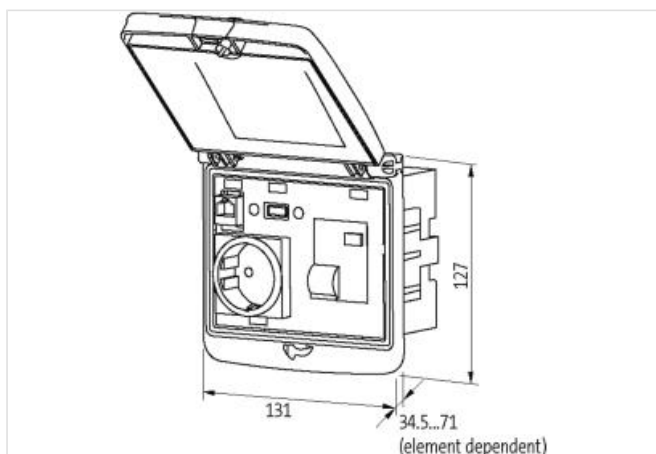
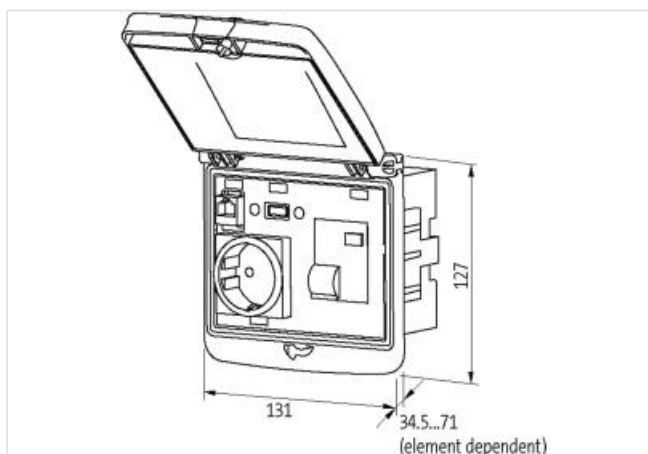


**MSDD\_Set contains:**

z ochroną dotykową

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-6.0          | 27144001      |
| ECLASS-6.1          | 27189217      |
| ECLASS-7.0          | 27189217      |
| ECLASS-8.0          | 27189217      |
| ECLASS-9.0          | 27189217      |
| ECLASS-10.1         | 27182806      |
| ECLASS-11.1         | 27182806      |
| ECLASS-12.0         | 27182806      |
| ETIM-5.0            | EC002625      |
| GTIN                | 4048879477963 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85366990      |

**Dane mechaniczne | Dane montażowe**

|           |        |
|-----------|--------|
| Wysokość  | 88 mm  |
| Szerokość | 116 mm |
| Głębokość | 72 mm  |

**Ramka**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)       | IP65     |
| Temperatura robocza min.             | -30 °C   |
| Temperatura robocza maks.            | 70 °C    |
| Temperatura przechowywania min.      | -30 °C   |
| Temperatura przechowywania maks.     | 80 °C    |
| Do montażu z grubością ścianki min.  | 1 mm     |
| Do montażu z grubością ścianki maks. | 5 mm     |
| Kolor pokrywy                        | metallic |
| Kolor obudowy                        | czarny   |
| Materiał pokrywy                     | ABS      |
| Materiał obudowa                     | PA       |

**Bezpiecznik**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie robocze AC | 250 V |
| Napięcie robocze DC | 32 V  |
| Prąd nominalny      | 3 A   |

**USA**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Przekrój przyłącza maks. | 6 mm <sup>2</sup>  |
| Numer AWG maks.          | 10                 |
| Napięcie robocze AC      | 125 V              |
| Prąd roboczy             | 15 A               |
| Typ połączenia           | Zaciski śrubowe SK |
| Liczba biegunów          | 2 + PE             |
| Przyłącza na biegun      | 2                  |
| Styk ochronny dostępny   | tak                |

**RJ45**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Napięcie robocze AC maks. (UL) | 30 V   |
| Napięcie robocze DC maks. (UL) | 42,4 V |
| Prąd roboczy maks. (UL)        | 175 mA |
| Family construction form       | RJ45   |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Forma konstrukcyjna rodziny tył | RJ45                |
| Kategoria kabli min.            | Cat5e               |
| Sposób zamykania                | Blokada zatrzaskowa |