


Zestaw Modlink MSDD:

4000-68523-0000001 (Ramka podwójna)

z ochroną dotykową

[Link do produktu](#)

Ilustracje

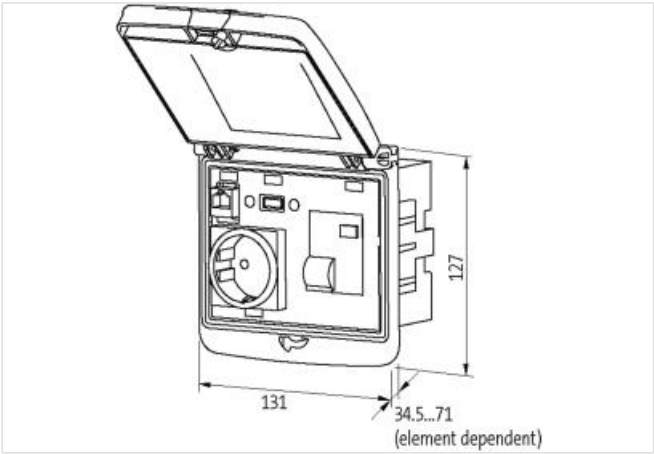

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27144001
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806

ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879477970
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	88 mm
Szerokość	116 mm
Głębokość	72 mm
Ramka	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Temperatura robocza min.	-30 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C
Temperatura przechowywania min.	-30 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C
Do montażu z grubością ścianki min.	1 mm
Do montażu z grubością ścianki maks.	5 mm
Kolor pokrywy	metallic
Kolor obudowy	czarny
Materiał pokrywy	ABS
Materiał obudowa	PA
Bezpiecznik	
Napięcie robocze AC	250 V
Napięcie robocze DC	32 V
Prąd nominalny	3 A
USA	
Przekrój przyłącza maks.	6 mm²
Numer AWG maks.	10
Napięcie robocze AC	125 V
Prąd roboczy	15 A
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Liczba biegunów	2 + PE
Przyłącza na biegun	2
Styk ochronny dostępny	tak
RJ45	
Napięcie robocze AC maks. (UL)	30 V
Napięcie robocze DC maks. (UL)	42,4 V
Prąd roboczy maks. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Forma konstrukcyjna rodziny tył	RJ45
Kategoria kabli min.	Cat5e
Sposób zamykania	Blokada zatrzaskowa