



MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM

MKDP/S-Z 16

Pasuje do standardowego wycięcia na 16-biegunowe przemysłowe złącza wtykowe
Zaślepka

[Link do produktu](#)

Ilustracje

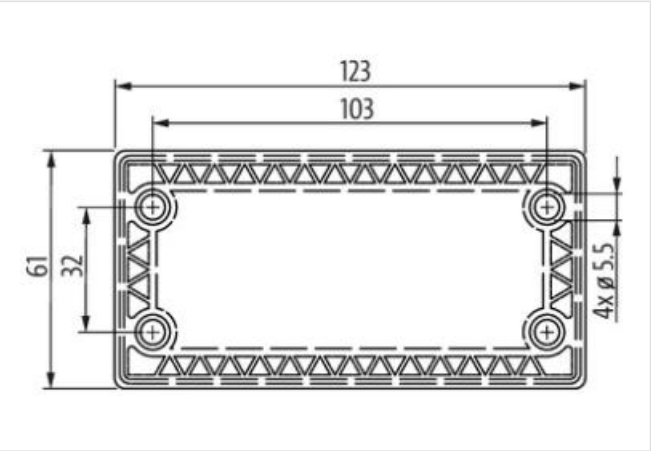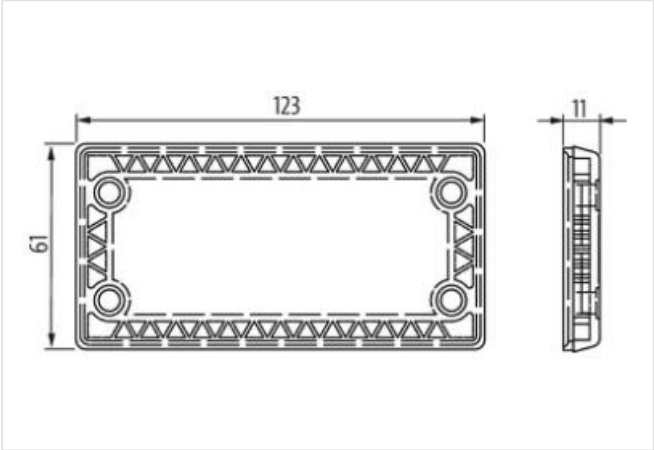

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000211
GTIN	4065909062111
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	39269097
Ochrona urządzenia Elektryczna	

Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowa	PP

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Masa netto	50 g
Wysokość wycięcie	36 mm
Szerokość wycięcie	86 mm
Wysokość	61 mm
Szerokość	123 mm
Głębokość	11 mm
Hole diameter	5,5 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura przechowywania min.	-30 °C
Temperatura przechowywania maks.	70 °C

Environmental product conformity

REACH	(EC) No 1907/2006
REACH-SVHC	(EC) No 1907/2006
RoHS	2011/65/EU & 2015/863
China RoHS II	SJ/T 11364-2014 - e
California Proposition 65	Compliant
WEEE	2012/19/EU Category 5
Halogen-free-Material	IEC 61249-2-21
Pb-free-Material	2011/65/EU