



Złącze panelowe MSDD RJ45/RJ45

Puszka montażowa


1× RJ45, 8-pole CAT5e (female/female)

[Link do produktu](#)

Ilustracje

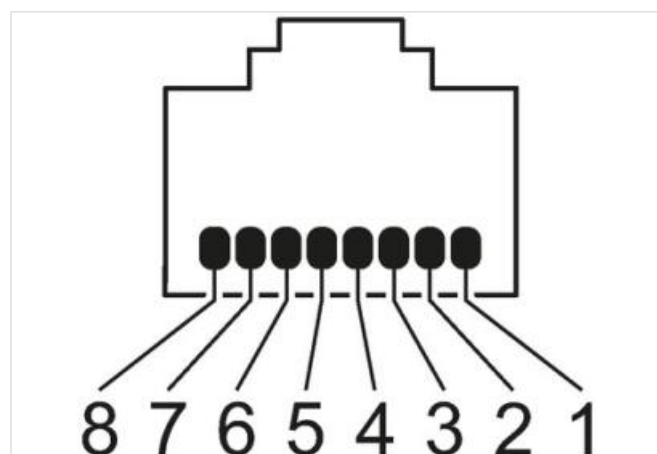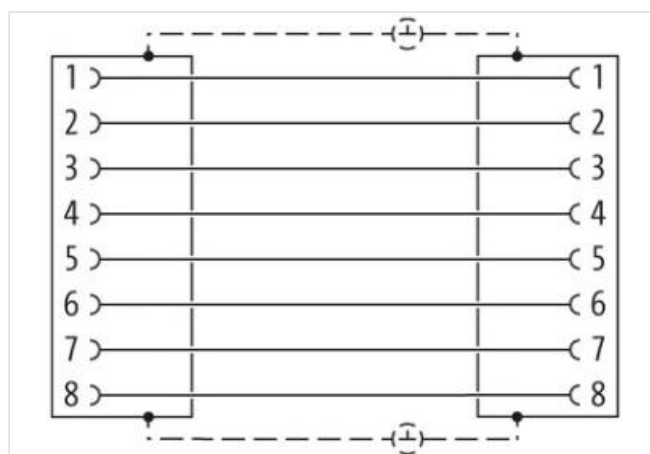

Ilustracja zastępcza

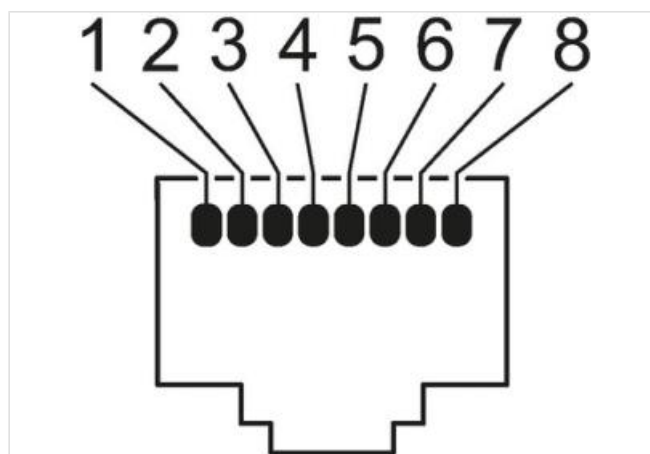

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27143419
ECLASS-7.0	27440515
ECLASS-8.0	27440515
ECLASS-9.0	27440515
ECLASS-10.1	27440515
ECLASS-11.1	27440515
ECLASS-12.0	27440515
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879031189
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC	24 V
Napięcie robocze DC	24 V
Prąd roboczy maks.	1,5 A

Instalowanie | Podłączanie

Family construction form	RJ47
Gender	female
Płeć tył	female
Kategoria kabli min.	Cat5e

Dane techniczne | Ochrona urządzenia

Ekranowany	tak
------------	-----

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20, IP65
Stopień ochrony NEMA	2, 3R, 4, 12, 13, 4x
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, w stanie zamkniętym

Ochrona urządzenia | Mechaniczna

Mechaniczny cykl życia	750 Cykle
------------------------	-----------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Średnica wycięcia	22,5 mm
Wymiar	29,5 mm
Mounting depth	70 mm
Głębokość	20 mm

Dopuszczenia

UL 50E	tak
--------	-----