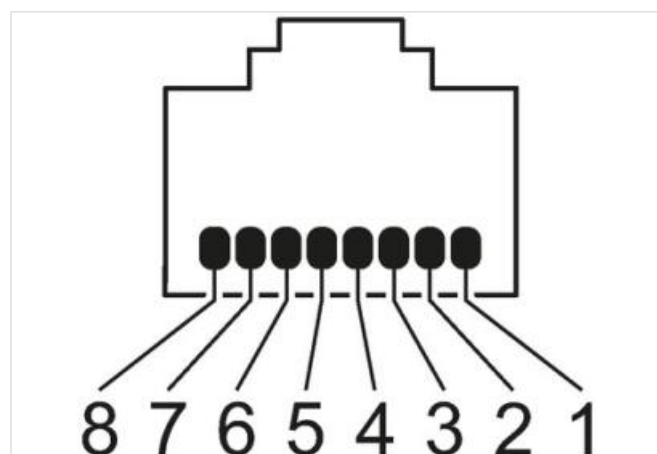
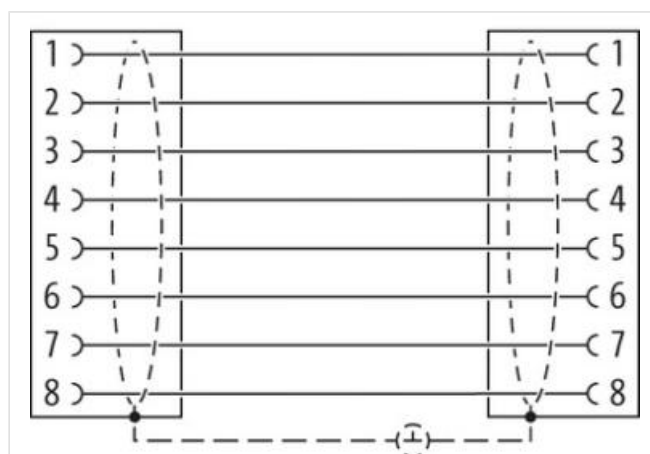
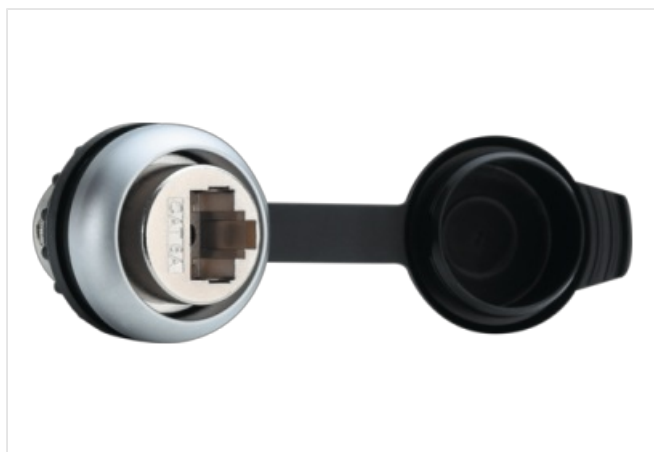



MSDD PT22-S RJ45 CAT6A F/F

Puszka montażowa

1 × RJ45, 8-pin metal, CAT6A (żeński/żeński)

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

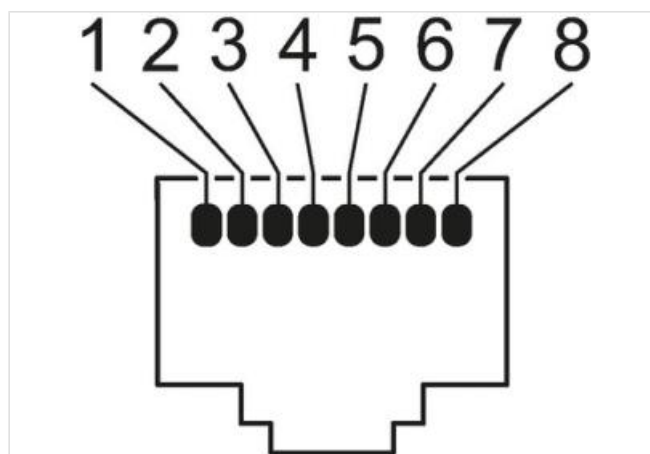



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27143419
ECLASS-7.0	27440515
ECLASS-8.0	27440515
ECLASS-9.0	27440515
ECLASS-10.1	27440515
ECLASS-11.1	27440515
ECLASS-12.0	27440515
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4065909037256
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC	24 V
Napięcie robocze DC	24 V
Prąd roboczy maks.	1,5 A
Instalowanie Podłączanie	
Family construction form	RJ45
Gender	female
Płeć tył	female
Kategoria kabli min.	Cat6a
Dane techniczne Ochrona urządzenia	
Ekranowany	tak
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20, IP65
Stopień ochrony NEMA	2, 3R, 4, 12, 13, 4x
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, w stanie zamkniętym
Ochrona urządzenia Mechaniczna	
Mechaniczny cykl życia	750 Cykle
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Średnica wycięcia	22,5 mm
Wymiar	29,5 mm
Mounting depth	70 mm
Głębokość	20 mm
Dopuszczenia	
UL 50E	tak