

Moduł interfejsu AIDA Push-Pull

HAN 24, złącze zasilania + RJ45


z RJ45 i zasilaniem
1 × RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)
Combicon Power / Zacisk sprężynowy, Push Pull
Rozmiar 24

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

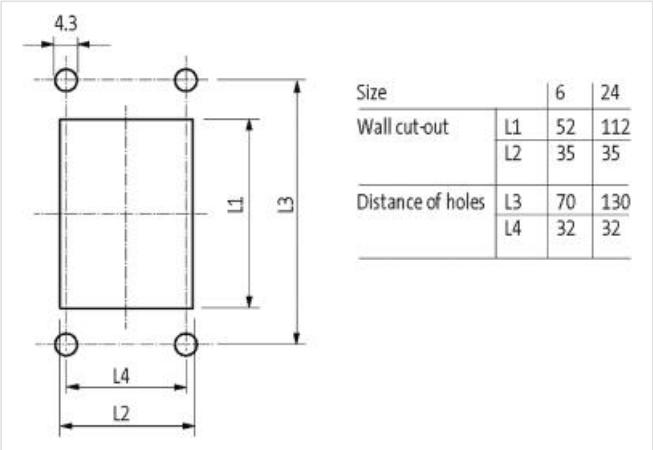

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27143423
ECLASS-7.0	27449001
ECLASS-8.0	27449001
ECLASS-9.0	27440321
ECLASS-10.1	27440321
ECLASS-11.1	27440321
ECLASS-12.0	27440321
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879031165
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał obudowa PA

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	146 mm
Szerokość	58 mm
Głębokość	65 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C