

EOL - Podstawa kolumny świetlnej Modlight70, buczek+flash

Mocowanie z magnesem, wyjście M12


Podstawa + brzęczyk + flesz
z portem M12
ze stopką magnetyczną

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

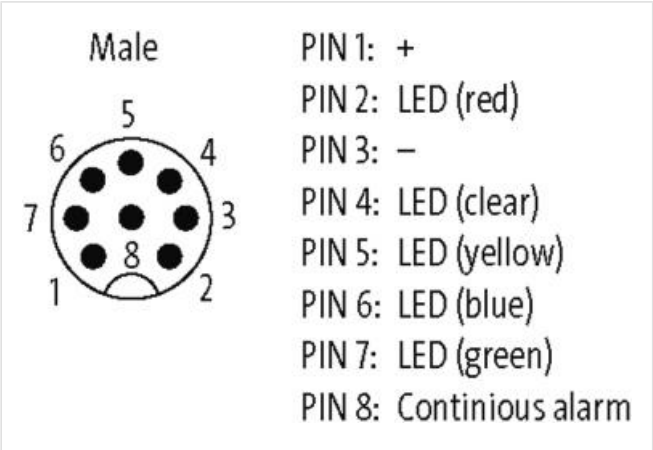

Dane techniczne	
Napięcie robocze	24 V DC (21.6...26.4 V DC)
Brzęczyk (płynna regulacja)	Sygnał ciągły i przerwa
Poziom ciśnienia akustycznego	70 ±5...90 ±5 dB
Cykle migowe	60 ±12 na minutę
Siła przyczepności	290 N (w zależności od podłoża)
Dane ogólne	
Stopień ochrony	IP67 włożone i zablokowane (EN 60529)
Typ połączenia	M12 (8-piny)
Obudowa	Czarny plastik
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	220.5×70×70 mm
Zakres temperatur	-30...+60 °C
Dane handlowe	
GTIN	4048879030748
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85319000