


Modlight Illumix Slim Line 32W


RGBW-LED machine lamp, IP54, 24VDC, M12 connection

Modlight Illumix Slim Line
32 W


[Link do produktu](#)

Ilustracje

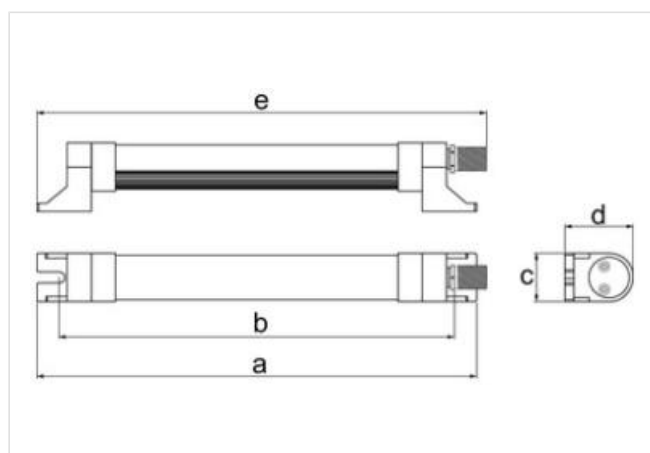

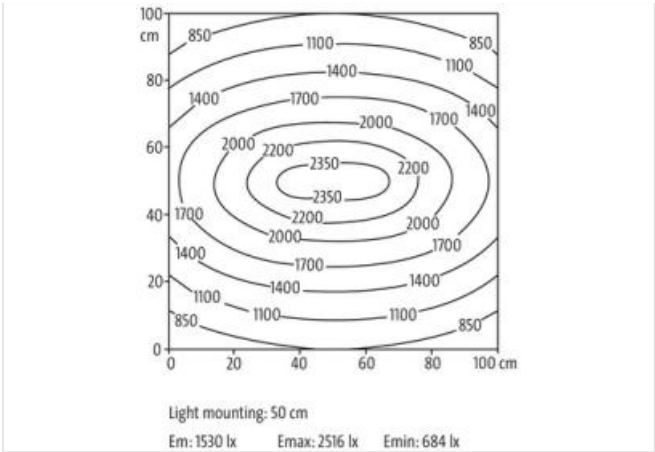

Ilustracja zastępcza

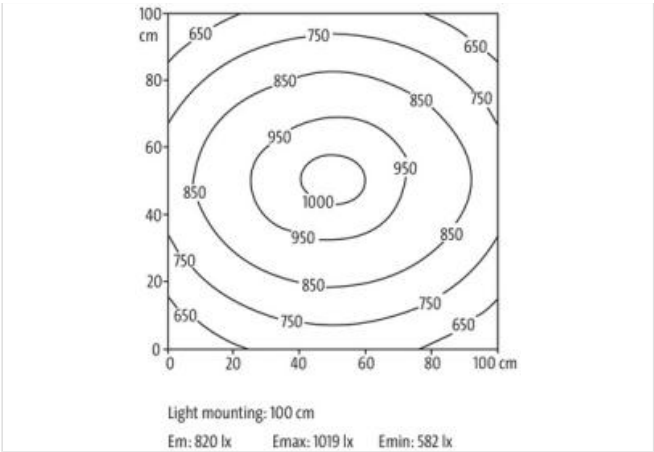

Ogólne informacje o produkcie

Produkt URI <https://shop.murrelektronik.com/4000-75800-1416032>

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27110306
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110345
ECLASS-10.1	27110345
ECLASS-11.1	27110345
ECLASS-12.0	27110345
ETIM-5.0	EC000348
GTIN	4065909086698
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	94054239

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	21,6 V
Napięcie robocze DC maks.	27,6 V
Pobór mocy maks.	34,56 W
Power consumption illumination white	32 W
Power consumption red	11,52 W
Power consumption green	11,52 W
	11,52 W

HMI | Illumination properties

LED service life L70 min.	52000 h
Energy efficiency class (EU 2019/2015)	E
Number of light sources	5
Radiation angle min.	120 °
Temperatura barwowa	5700 K
Reprodukcja barwy (Ra) min.	80
Wydajność świetlna	135 lm/W

Jasny kolor	biel światła dziennego
Luminous flux illumination white	4328 lm
Luminous flux red	376 lm
Luminous flux green	1216 lm
Luminous flux blue	288 lm

Instalowanie | Podłączanie

Family construction form	M12
Gender	male

Instalowanie | Układ pinów

Kodowanie	A
Liczba biegunów	5

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Wysokość ustawienia max.	2000 m
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP54
Klasa ochrony (EN IEC 61140)	III

Ochrona urządzenia | Mechaniczna

Odporność na wstrząsy (EN IEC 60068-2-27)	50 g, 11 ms
Odporność na wibracje (EN IEC 60068-2-6)	10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 ... 200 Hz)

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka obudowy	eloxiert
Materiał obudowa	Aluminium
Materiał lekka osłona	Semi-diffuse polystyrene (PS)

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Masa netto	665 g
Wysokość	34 mm
Szerokość	1203 mm
Głębokość	24 mm
Średnica łba śruby maks.	12 mm
Gwint łba śruby maks.	M5

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-30 °C
Temperatura robocza maks.	50 °C
Temperatura przechowywania min.	-30 °C
Temperatura przechowywania maks.	50 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca)	5 %
Względna wilgotność powietrza maks. (praca)	95 %

Environmental product conformity

REACH	compliant
RoHS	2011/65/EU

CE	2014/30/EU
UKCA	compliant

Dopuszczenia

UL	E473165, UL2108 IFDR
ULc	E473165, CSA C22.2 No.250.0 IFDR7