

Modlight Illumix Slim Line C4W

LED machine lamp, IP54, 24VDC, 2xM8 connection



Modlight Illumix Slim Line C


4 W

możliwość rozbudowania

[Link do produktu](#)

Ilustracje

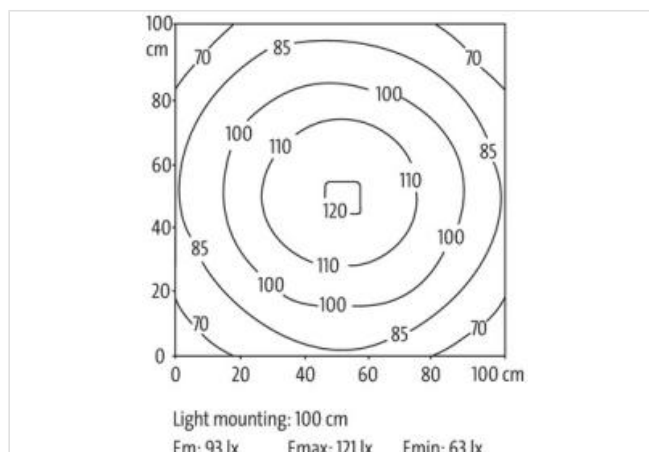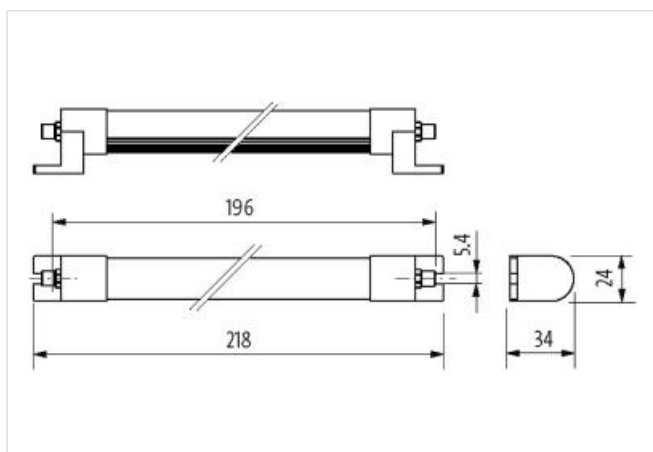

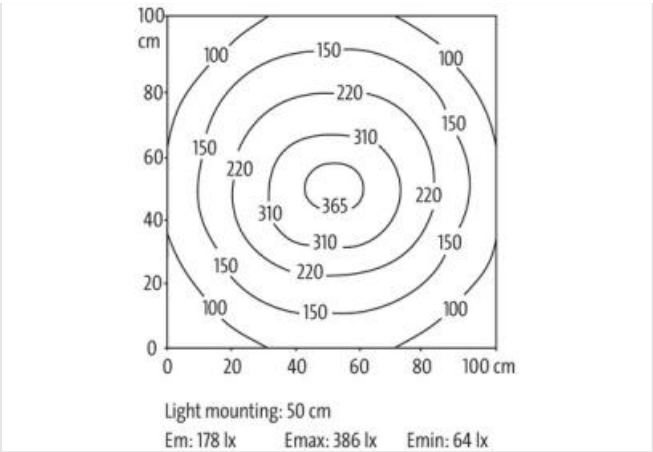

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27110306
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110345
ECLASS-10.1	27110345
ECLASS-11.1	27110345
ECLASS-12.0	27110345
ETIM-5.0	EC000348
GTIN	4048879752268
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	94054239
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	21,6 V
Napięcie robocze DC maks.	27,6 V
Pobór mocy maks.	4 W
HMI Illumination properties	
Radiation angle min.	120 °
Wydajność świetlna	145 lm/W
Jasny kolor	biel światła dziennego
Temperatura barwowa	5500 K
Reprodukcja barwy (Ra) min.	80
Strumień światła	580 lm
Instalowanie Podłączanie	
Family construction form	M8
Gender	male
Instalowanie Układ pinów	
Kodowanie	A
Liczba biegunów	4
Ochrona urządzenia Elektryczna	

Wysokość ustawienia max.	2000 m
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP54

Ochrona urządzenia | Mechaniczna

Odporność na wstrząsy (EN IEC 60068-2-27)	50 g, 11 ms
Odporność na wibracje (EN IEC 60068-2-6)	10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 ... 200 Hz)

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka obudowy	eloxiert
Materiał obudowa	Aluminium
Materiał lekka osłona	Polistyrol

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	34 mm
Szerokość	218 mm
Głębokość	24 mm
Średnica łba śruby maks.	12 mm
Gwint łba śruby maks.	M5

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-30 °C
Temperatura robocza maks.	50 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca)	5 %
Względna wilgotność powietrza maks. (praca)	95 %

Typ przyłącza 2

Family construction form	M8
Gender	female
Kodowanie	A
Liczba biegunów	4
PIN 1	n.c.
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V DC
PIN 4	24 V DC
Family construction form	M8
Gender	male
Kodowanie	A
Liczba biegunów	4
PIN 1	n.c.
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V DC
PIN 4	24 V DC