

Moduł bazowy - Kolumna sygnalizacyjna Modlight70 Pro M12

24VDC IP65


Podstawa
z portem M12
Odejdźcie w dół
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

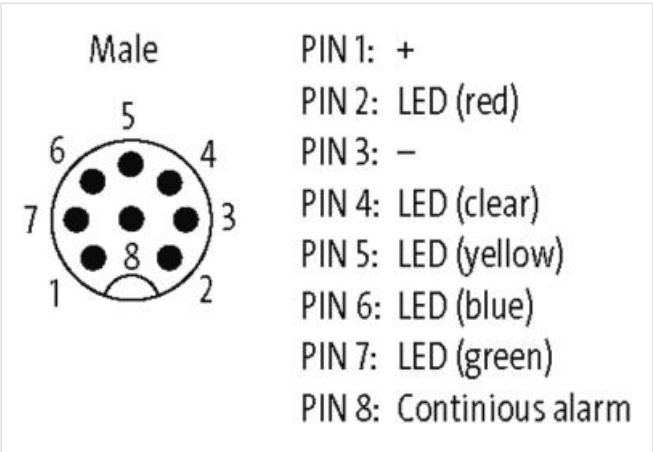

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371232
ECLASS-6.1	27371232
ECLASS-7.0	27371232
ECLASS-8.0	27371232
ECLASS-9.0	27371232
ECLASS-10.1	27371232
ECLASS-11.1	27371232
ECLASS-12.0	27371232
ETIM-5.0	EC001152
ETIM-6.0	EC001152
ETIM-7.0	EC001152
GTIN	4048879758871
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85319000
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	21,6 V
Napięcie robocze DC maks.	26,4 V
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65

Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, zablokowane

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	140 mm
Szerokość	70 mm
Głębokość	70 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-30 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C

Typ przyłącza 1

Typ montażu	Zamknięcie bagnetowe
-------------	----------------------