

Baza Modlight70 IO-Link, M12 4-polowy, IP65


Podstawa
z portem M12
Odejsie w dół
IO-Link V1.1
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

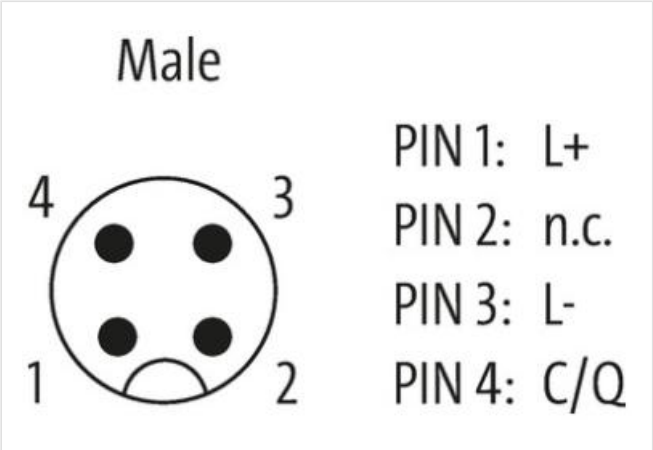

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371232
ECLASS-6.1	27371232
ECLASS-7.0	27371232
ECLASS-8.0	27371232
ECLASS-9.0	27371232
ECLASS-10.1	27371232
ECLASS-11.1	27371232
ECLASS-12.0	27371232
ETIM-5.0	EC001152
ETIM-6.0	EC001152
ETIM-7.0	EC001152
GTIN	4048879832700
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85319000
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	18 V
Napięcie robocze DC maks.	30 V
Komunikacja przemysłowa IO-Link	
Wyjście IO-Link długość danych procesowych	0 Bytes
Wejście IO-Link długość danych procesowych	6 Bytes

IO-Link Revision ID	V1.1
Typ IO-Link	Device
Czas cyklu IO-Link min.	8 ms
IO-Link transmission rate	COM2 (38.4 kbit/s)
Port Class	A
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	140 mm
Szerokość	70 mm
Głębokość	70 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	50 °C
Temperatura przechowywania min.	-30 °C
Temperatura przechowywania maks.	60 °C
Typ przyłącza 2	
Family construction form	M12
Gender	male
Kodowanie	A
Liczba biegunów	4
PIN 1	L +
PIN 2	n.c.
PIN 3	L -
PIN 4	C / Q
Typ montażu	Zamknięcie bagnetowe