

Modlight70 Pro connecting modul 8 pole M12

side, Input 24VDC


Podstawa
Odejdzie w bok
z portem M12
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

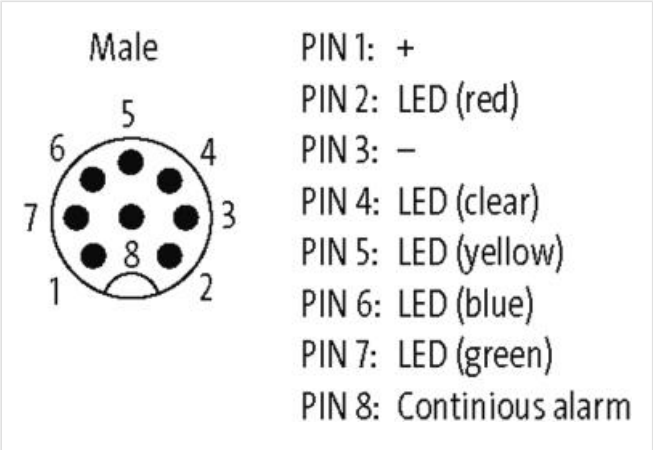

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371232
ECLASS-6.1	27371232
ECLASS-7.0	27371232
ECLASS-8.0	27371232
ECLASS-9.0	27371232
ECLASS-10.1	27371232
ECLASS-11.1	27371232
ECLASS-12.0	27371232
ETIM-5.0	EC001152
ETIM-6.0	EC001152
ETIM-7.0	EC001152
GTIN	4048879758895
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85319000
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	21,6 V
Napięcie robocze DC maks.	26,4 V
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65

Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, zablokowane

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	122 mm
Szerokość	88 mm
Głębokość	70 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-30 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C

Typ przyłącza 2

Family construction form	M12
Gender	małe
Kodowanie	A
Liczba biegunów	8
PIN 1	24 V DC / 0 V
PIN 2	LED-Modul RD
PIN 3	0 V / 24 V DC
PIN 4	LED-Modul CL
PIN 5	LED-Modul YE
PIN 6	LED-Modul BU
PIN 7	LED-Modul GN
PIN 8	Buzzer
Typ montażu	Zamknięcie bagnetowe