

Baza Modlight70 Pro IO-Link, M12 IP65


Podstawa
Odejsie w bok
z portem M12
IO-Link V1.1
Konektory znajduj sie w zakładce "Technika podlczania".

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastpcza

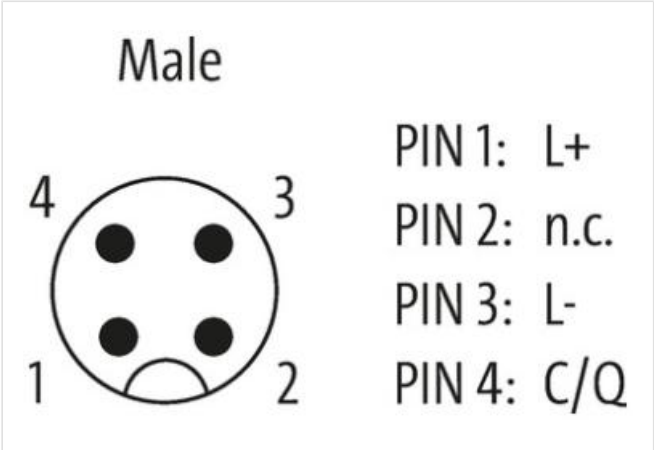

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371232
ECLASS-6.1	27371232
ECLASS-7.0	27371232
ECLASS-8.0	27371232
ECLASS-9.0	27371232
ECLASS-10.1	27371232
ECLASS-11.1	27371232
ECLASS-12.0	27371232
ETIM-5.0	EC001152
ETIM-6.0	EC001152
ETIM-7.0	EC001152
GTIN	4048879832717
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85319000
Dane elektryczne Zasilanie	
Napicie robocze DC	24 V
Napicie robocze DC min.	18 V
Napicie robocze DC maks.	30 V
Komunikacja przemyslowa IO-Link	
Wyjcie IO-Link dlugo danych procesowych	0 Bytes
Wejcie IO-Link dlugo danych procesowych	6 Bytes

IO-Link Revision ID	V1.1
Typ IO-Link	Device
Czas cyklu IO-Link min.	8 ms
IO-Link transmission rate	COM2 (38.4 kbit/s)
Port Class	A
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	122 mm
Szerokość	88 mm
Głębokość	70 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	50 °C
Temperatura przechowywania min.	-30 °C
Temperatura przechowywania maks.	60 °C
Typ przyłącza 2	
Family construction form	M12
Gender	male
Kodowanie	A
Liczba biegunów	4
PIN 1	L +
PIN 2	n.c.
PIN 3	L -
PIN 4	C / Q
Typ montażu	Zamknięcie bagnetowe