

Modlight70 Pro connecting modul 8 pole M12

side, with magnet base


Podstawa
z portem M12
ze stopką magnetyczną
M12 (8-piny), z boku
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

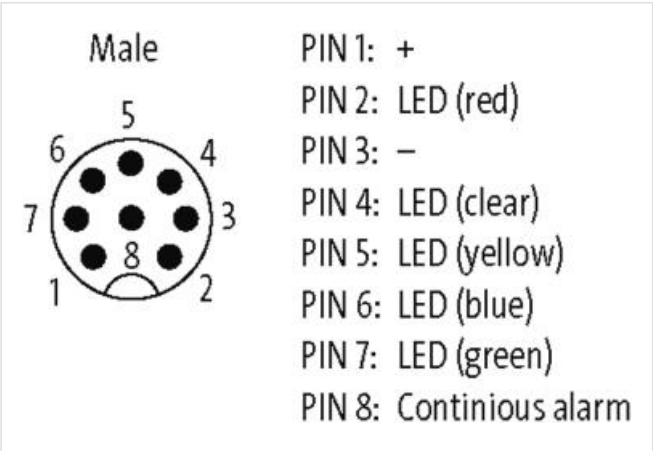

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371232
ECLASS-6.1	27371232
ECLASS-7.0	27371232
ECLASS-8.0	27371232
ECLASS-9.0	27371232
ECLASS-10.1	27371232
ECLASS-11.1	27371232
ECLASS-12.0	27371232
ETIM-5.0	EC001152
ETIM-6.0	EC001152
ETIM-7.0	EC001152
GTIN	4048879759601
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85319000
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	21,6 V
Napięcie robocze DC maks.	26,4 V
Ochrona urządzenia Elektryczna	

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane
Dane techniczne Dane mechaniczne	
Siła przyczepności	290 N
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	135 mm
Szerokość	88 mm
Głębokość	70 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-30 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Typ przyłącza 2	
Family construction form	M12
Gender	male
Kodowanie	A
Liczba biegunów	8
PIN 1	24 V DC / 0 V
PIN 2	LED-Modul RD
PIN 3	0 V / 24 V DC
PIN 4	LED-Modul CL
PIN 5	LED-Modul YE
PIN 6	LED-Modul BU
PIN 7	LED-Modul GN
PIN 8	Buzzer
Typ montażu	Zamknięcie bagnetowe