

Kolumna sygnalizacyjna Modlight70 Pro

Elementy świetlne: zielony, pomarańczowy, czerwony, buczonek, połączenie


Podstawa, brzęczyk, flash + moduły LED + M12 (poniżej)
zielony, żółta, czerwona

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

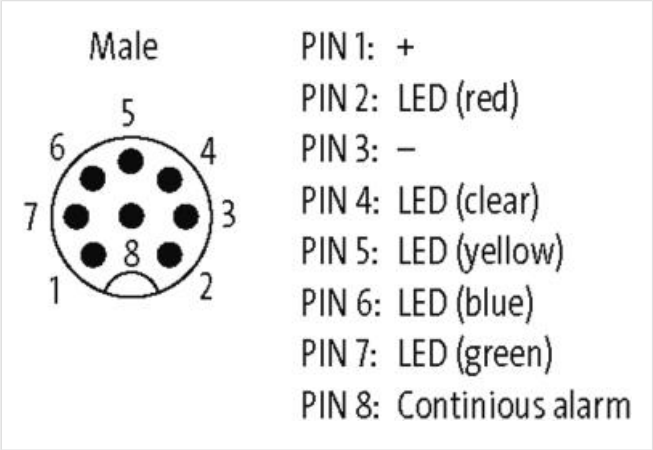

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371230
ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
ETIM-5.0	EC001042
GTIN	4048879759939
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85318070
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	21,6 V
Napięcie robocze DC maks.	26,4 V
Pobór prądu maks.	385 mA
Komunikacja przemysłowa HMI	
Dźwięk brzęczyka	Szybkie pikanie, Ciągłe pikanie, Szybko wysoko-nisko, Sweep Ton
Zredukowane ciśnienie akustyczne przy 1m	80 dB
Ciśnienie akustyczne przy 1m	90 dB
HMI Illumination properties	

Cykle migowe 60 ±12 na minutę

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	293 mm
Szerokość	70 mm
Głębokość	70 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-30 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C