

Kolumna sygnalizacyjna Modlight70 Pro

LED zielony, żółty, czerwony


Podstawa + moduły LED + M12 (boczne)
zielony, żółta, czerwona

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

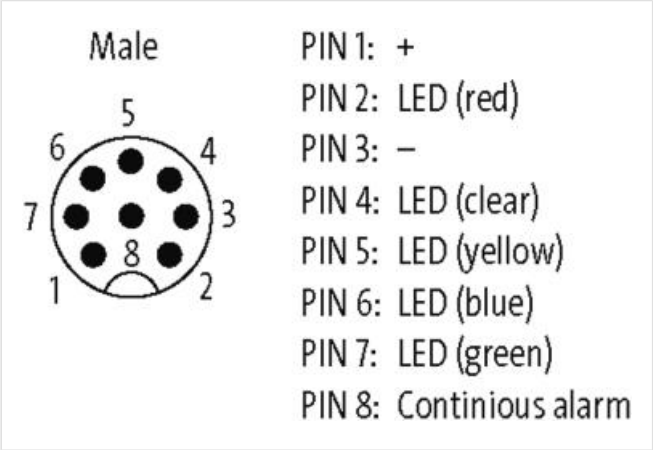

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371230
ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
ETIM-5.0	EC001042
GTIN	4048879759946
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85318070
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	21,6 V
Napięcie robocze DC maks.	26,4 V
Pobór prądu maks.	135 mA
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Kolor obudowy	czarny

Materiał obudowa Tworzywo sztuczne

Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	293 mm
Szerokość	70 mm
Głębokość	70 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-30 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C