

Signal tower Modlight70 Pro equipped with LED modules

blue,clear,M12 plug downward


Podstawa + moduły LED + M12 (poniżej)
niebieski, jasny

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

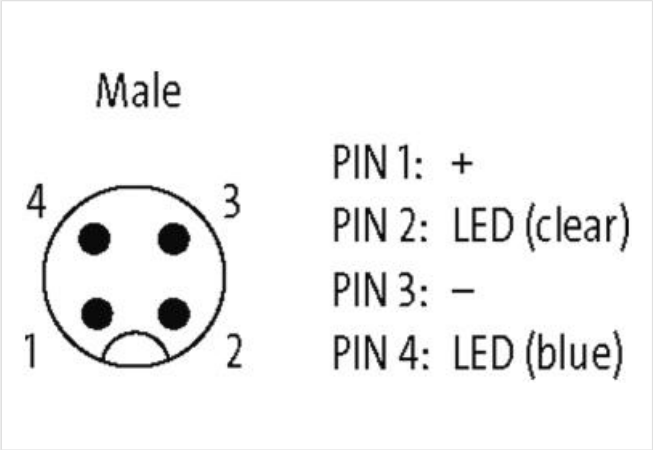

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371230
ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
ETIM-5.0	EC001042
GTIN	4048879759960
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85318070
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	21,6 V
Napięcie robocze DC maks.	26,4 V
Pobór prądu maks.	90 mA
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Kolor obudowy	czarny

Materiał obudowa Tworzywo sztuczne

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	179 mm
Szerokość	70 mm
Głębokość	70 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	50 °C

Typ przyłącza 2

Family construction form	M12
Gender	male
Kodowanie	A
Liczba biegunów	4
PIN 1	24 V DC (0 V)
PIN 2	LED-Modul CL
PIN 3	0 V (24 V DC)
PIN 4	LED-Modul BU
Typ montażu	Zamknięcie bagnetowe