



IO-Link / analog converter

AI Multi PT / RTD, M12, straight

IO-Link / analog converter
AI Multi PT/RTD, M12
16Bit, IP65/67, IO-Link V1.1, Class A

Link do produktu

Ilustracje

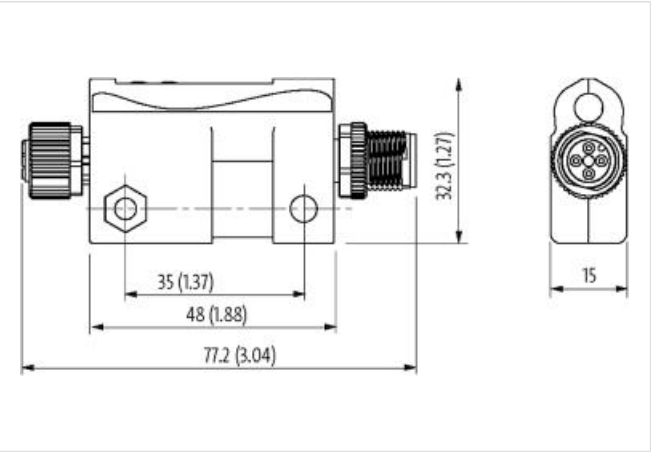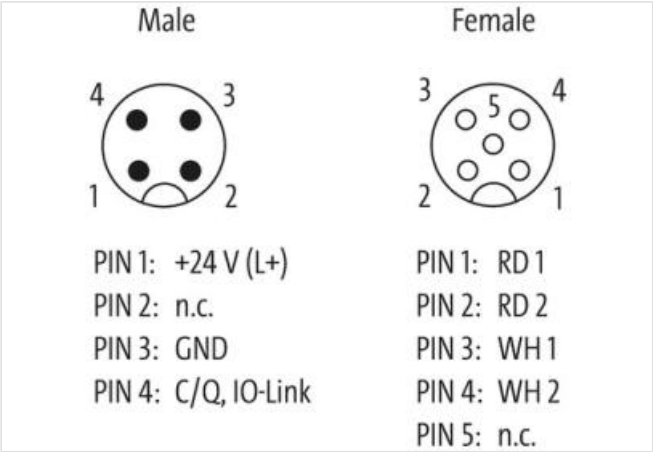

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.1	27242602
ECLASS-7.0	27242602
ECLASS-8.0	27242602
ECLASS-9.0	27242602
ECLASS-10.1	27242602
ECLASS-11.1	27242602

ECLASS-12.0	27242602
GTIN	4048879588478
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85437090
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	18 V
Napięcie robocze DC maks.	30 V
Norm operating voltage	EN 61131-2
Napięcie robocze US DC	24 V
Pobór prądu maks.	15 mA
Dane elektryczne Wejście	
Filtr wartości średnich danych procesowych, parametryzowany	tak
Obciążalność prądowa maks.	0,2 A
Czas przetwarzania z tłumieniem sieci	WYŁ.: 10 ms, 50 Hz: 60 ms, 60 Hz: 100 ms
Komunikacja przemysłowa IO-Link	
Port Class	A
IO-Link Revision ID	V1.1
IO-Link transmission rate	COM2 (38.4 kbit/s)
Wejście IO-Link długość danych procesowych	2 Bytes
Czas cyklu IO-Link min.	10 ms
Diagnozy	
Diagnostyka poprzez IO-Link	tak
Diagnostyka przez LED	tak
IO-Link Events	Nadmierna temperatura, Niedomiar napięcia zasilania, Przepięcie zasilania, Przetężenie prądu zasilania czujnika, Uszkodzenie urządzenia, dolna granica, górna granica, Übersteuerung
Diagnoza zwarciowa	tak
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Monitorowanie temperatury	tak
Diagnoza przeciążenia	tak
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65, IP67
Zabezpieczenie polaryzacji	tak
Ochrona przeciwzwarciowa zasilania sensorów	tak
Odporność na obciążenia z zasilaniem powrotnym	tak
Ochrona przeciwprzepięciowa	tak
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	32,3 mm
Szerokość	77,2 mm
Głębokość	15 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-30 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C
Typ przyłącza 2	
Typ przyłącza 1	AI

Typ przyłącza 2	IO-Link Port
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	RD 1
PIN 2	RD 2
PIN 3	WH 1
PIN 4	WH 2
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	male
Kolor uchwytu stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	4
PIN 1	24 V DC (L +)
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V (L -)
PIN 4	C / Q / IO-Link