




Wtyczka M8 żeńska, prosta, 3-polowa, 0.25..0.5mm2, zaciski nożowe

UWAGA: artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do momentu wyczerpania

Zaciski nożowe
Żeński proste
M8, 3-piny
Przekrój portu: 0.25...0.5 mm²

[Link do produktu](#)

Ilustracje

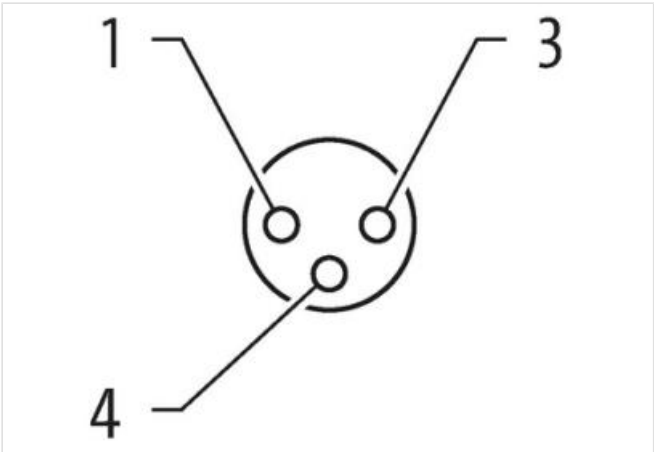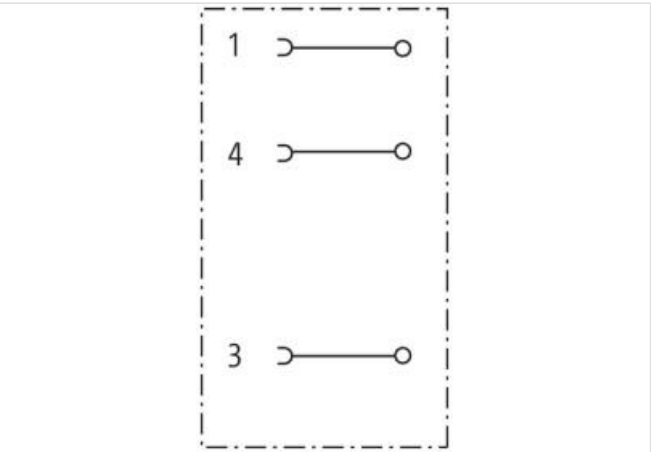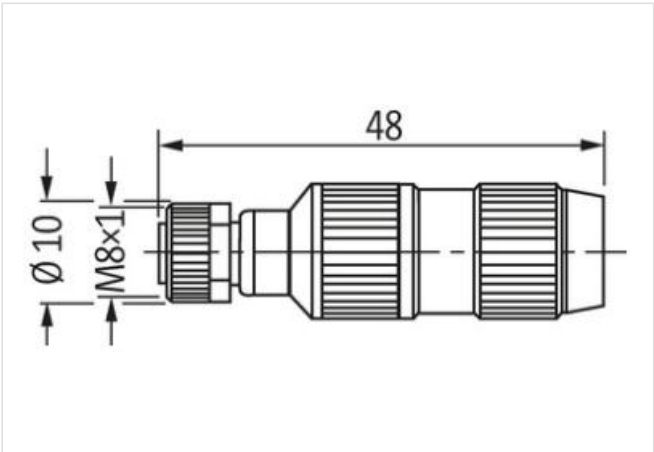

Ilustracja zastępcza

Typ montażu	włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
Powłoka styku	pozlacane
Family construction form	M8
Materiał styk	Mosiądz
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104

ECLASS-9.0	27440102
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879224703
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC maks.	32 V
Napięcie robocze DC maks.	32 V
Prąd roboczy na styk maks.	4 A
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza min.	0,25 mm²
Przekrój przyłącza maks.	0,5 mm²
Średnica pojedynczej żyły min.	0,1 mm
Instalowanie Podłączanie	
Średnica izolacji żył min.	1,2 mm
Wire insulation diameter max.	1,6 mm
Typ połączenia	Zaciski narzynające IDC
Gwint montażowy	M8 x 1
Cykle wtykowe min.	100
Instalowanie Układ pinów	
Konfiguracja	w pełni użyte
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowy pik napięciowy	0,8 kV
Rezystancja izolacji min.	100 MΩ
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1)	III
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	III
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Powłoka blokady	Nickeled
Materiał uszczelka	FKM
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	Śruba radełkowana, Nakrętka radełkowana
Obszar zaciskowy min.	4 mm
Obszar zaciskowy maks.	5,1 mm
Wysokość	48 mm
Szerokość	13 mm
Głębokość	13 mm
Sposób zamykania	Schraubgewinde
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C
Norma produktu	
	DIN EN 61076-2-114 (M8)