
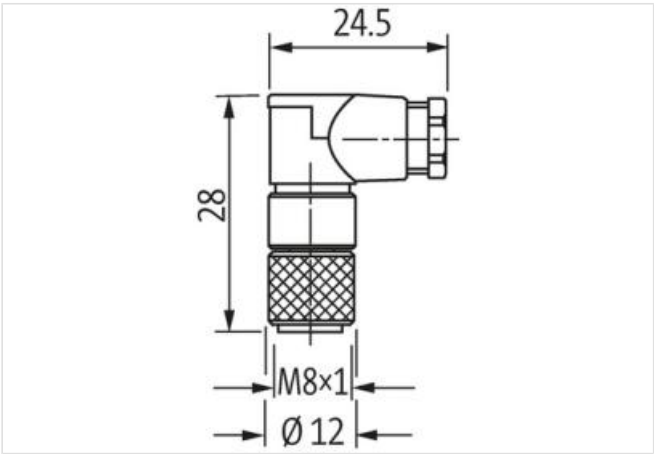
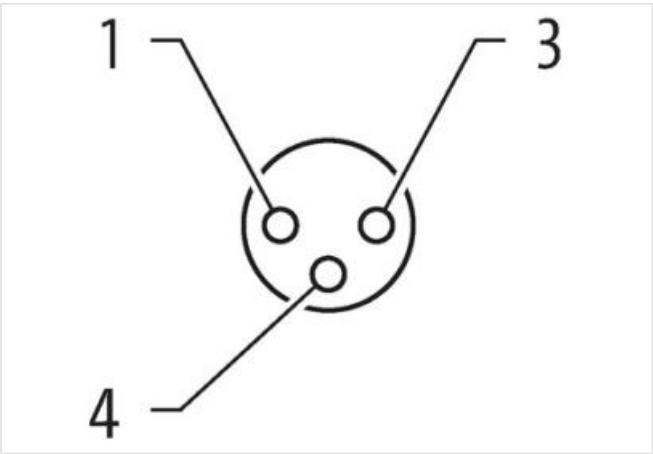


Wtyczka M8 żeńska, kątowa, 3-polowa, 0.25mm2, do lutowania

Żeński kątowe
M8, 3-piny
z biegunami lutowniczymi
Przekrój portu: max. 0.25 mm²

[Link do produktu](#)

Ilustracje

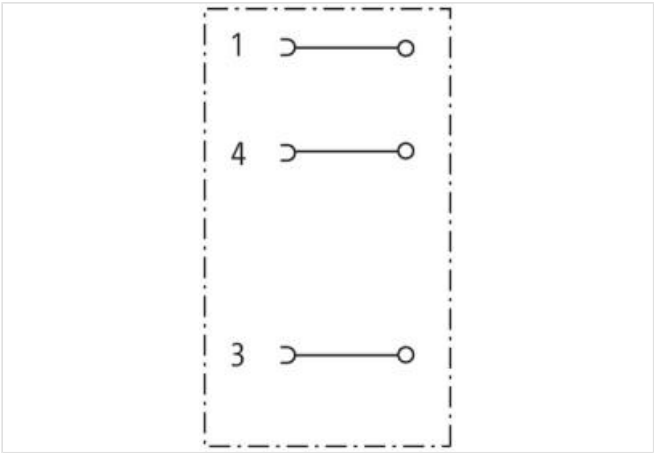

Ilustracja zastępcza

Family construction form	M8
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879224604

Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC maks.	60 V
Napięcie robocze DC maks.	60 V
Prąd roboczy na styk maks.	4 A
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza maks.	0,25 mm²
Rotation option	90° (4 coding options)
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Obszar zaciskowy min.	3,5 mm
Obszar zaciskowy maks.	5 mm
Wysokość	28 mm
Szerokość	18,5 mm
Głębokość	12 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.