
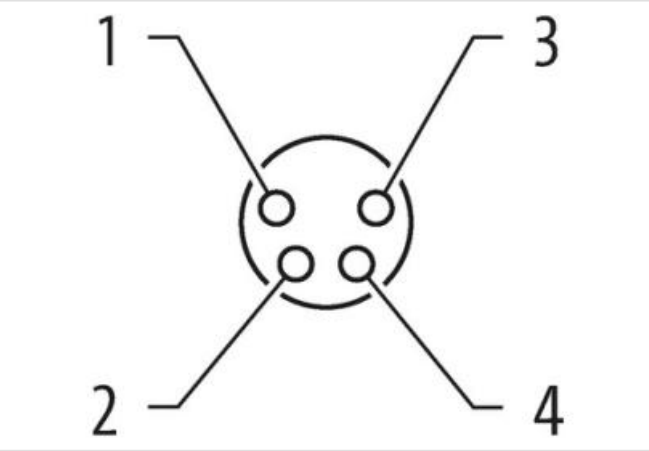


Wtyczka M8 żeńska, prosta, 4-polowa, zaciski śrubowe


Żeński proste
M8, 4-piny
Zacisk śrubowy
Przekrój portu: 0.14...0.5 mm²

Link do produktu

Ilustracje

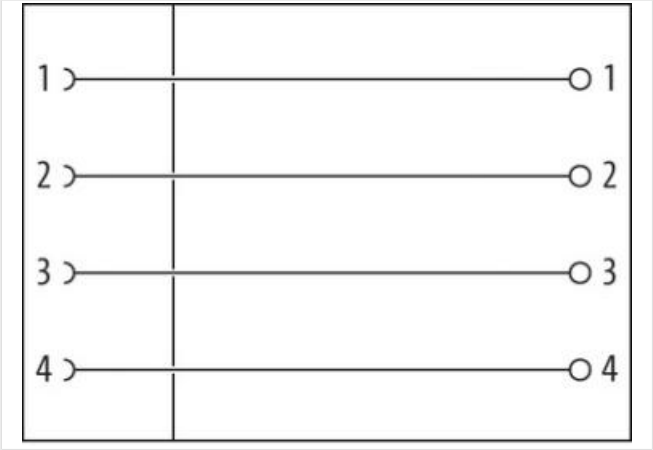

Ilustracja zastępcza

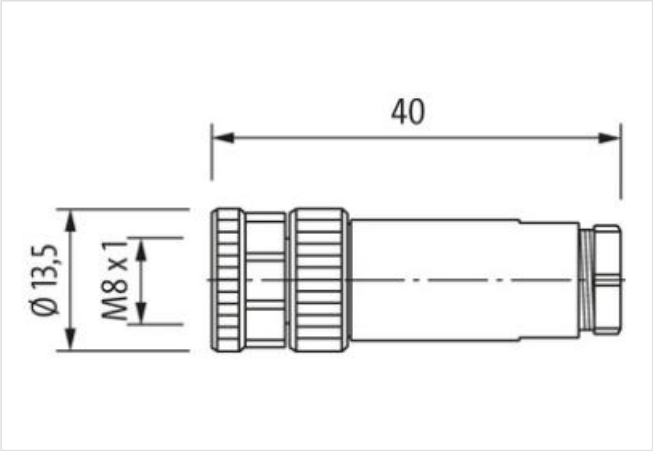

Powłoka styku	pozlacane
Family construction form	M8
Materiał styk	Mosiądz
Liczba biegunów	4
Rozwartość klucza	SW12.5
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27279221
------------	----------

ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879224505
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC maks.	50 V
Napięcie robocze DC maks.	60 V
Prąd roboczy na styk maks.	4 A

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza min.	0,14 mm²
Przekrój przyłącza maks.	0,5 mm²

Instalowanie | Podłączanie

Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
----------------	--------------------

Instalowanie | Układ pinów

Kodowanie	A
-----------	---

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowy pik napięciowy	1,5 kV
Rezystancja izolacji min.	100 MΩ
Kategoria przepięcia (EN 60664-1)	III
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	II

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał obudowa	PBT
Materiał mocowanie styków	PA66

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Obszar zaciskowy min.	2,5 mm
Obszar zaciskowy maks.	5 mm
Wysokość	45 mm
Szerokość	12 mm
Głębokość	12 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.