




Wtyczka M8 D-code, prosta, przyłącza śrubowe

4-pol., 0,14 - 0,5mm², 5 - 6.5mm, CAT5e

Męski prosty
M8, 4-piny
Kodowanie D
ekranowany
Zaciski śrubowe
Przekrój portu: 0.14...0.5 mm²

Link do produktu

Ilustracje

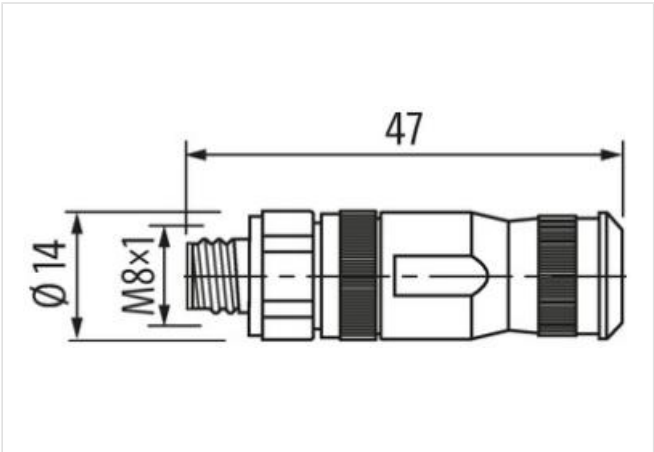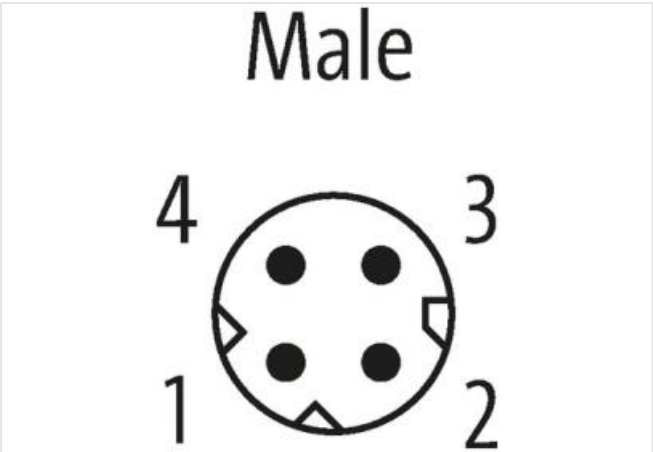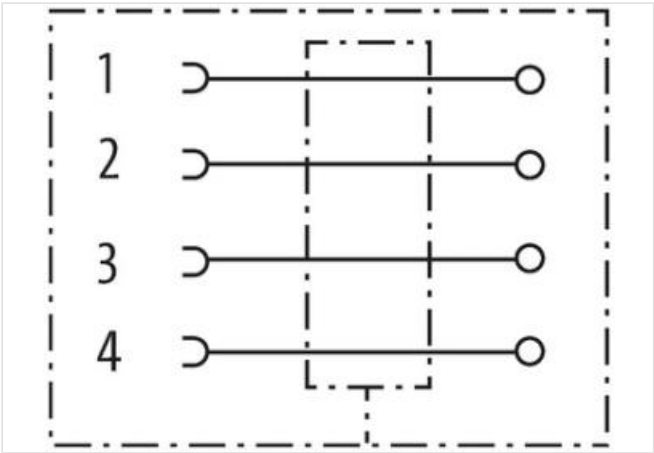

Ilustracja zastępcza



Family construction form	M8
Materiał styk	Stop miedzi
Rozwartość klucza	SW13
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060311
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4065909035023
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC	50 V
Napięcie robocze DC	60 V
Prąd roboczy na styk maks.	4 A

Diagnozy

Dioda LED wskaźnika stanu	nie
---------------------------	-----

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza min.	0,14 mm²
Przekrój przyłącza maks.	0,5 mm²

Instalowanie | Podłączanie

Moment obrotowy	0,4 Nm
Gwint montażowy	M8 x 1
Family construction form	M8
Cykle wtykowe min.	100

Instalowanie | Układ pinów

Kodowanie	D
-----------	---

Dane techniczne | Ochrona urządzenia

Ekranowany	tak
------------	-----

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
Stopień zanieczyszczenia	3/2
Rezystancja izolacji min.	100 MΩ

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka styku	nickel plated
---------------	---------------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
Obszar zaciskowy maks.	6,7 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-30 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.