

Wtyczka M12 męska, prosta, 5-polowa, zaciski śrubowe, 4..6mm

Alternatywa -> 7000-12722-0000000

Męski prosty

M12, 5-piny

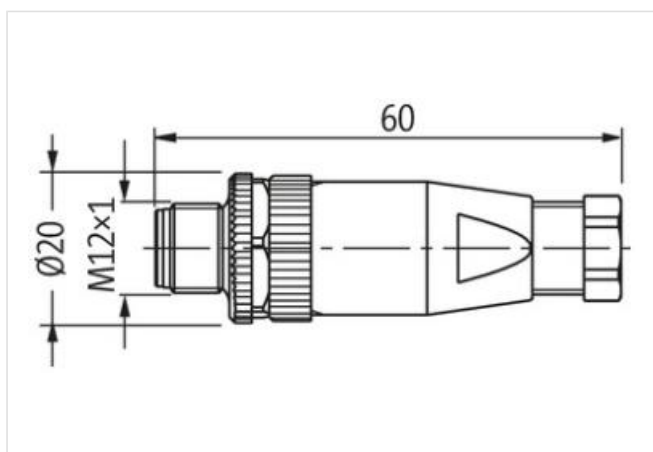
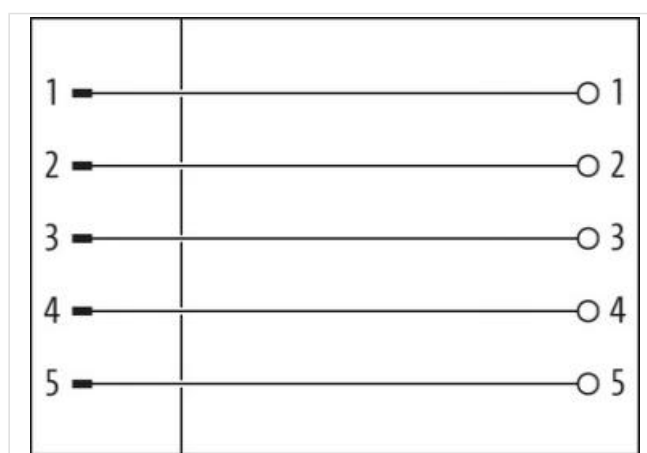
Zaciski śrubowe

Zakres mocowania (Ø kabla): 4...6 mm

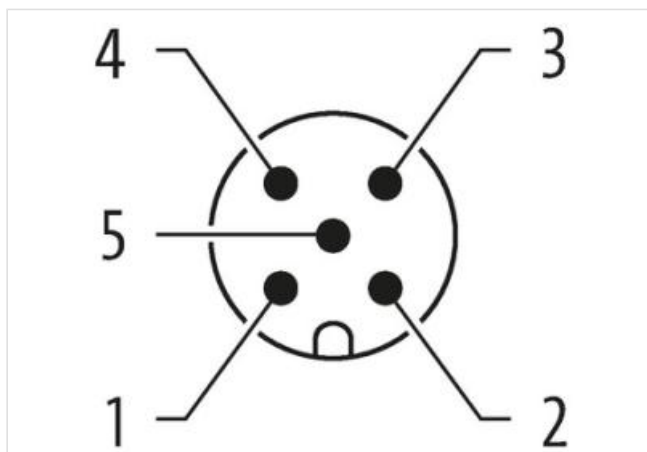
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza



Family construction form M12

Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67

Dane handlowe

ECLASS-6.0

27279221

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
 Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 27.04.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879201650
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC maks.	60 V
Napięcie robocze DC maks.	60 V
Napięcie robocze AC maks. (UL)	125 V
Napięcie robocze DC maks. (UL)	125 V
Prąd roboczy na styk maks.	4 A
Prąd roboczy na styk maks. (URc)	3 A
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza maks.	0,75 mm²
Instalowanie Podłączanie	
Moment obrotowy	0,6 Nm
Rozwartość klucza	SW18
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowy pik napięciowy	1,5 kV
Kategoria przepięcia (EN 60664-1)	III
Kategoria przepięcia (EN 60950-1)	II
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Materiał obudowa	PA
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
Obszar zaciskowy min.	4 mm
Obszar zaciskowy maks.	6 mm
Wysokość	60 mm
Szerokość	20 mm
Głębokość	20 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C