

Wtyczka M12 męska, prosta, 5-polowa

Męski prosty

M12, 5-piny

Zaciski śrubowe



Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.


Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

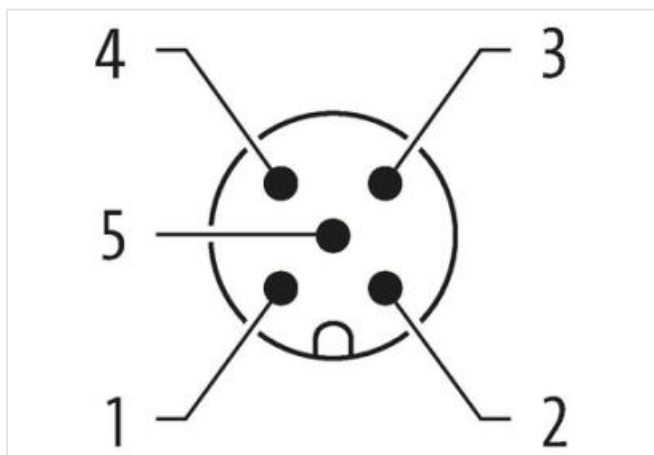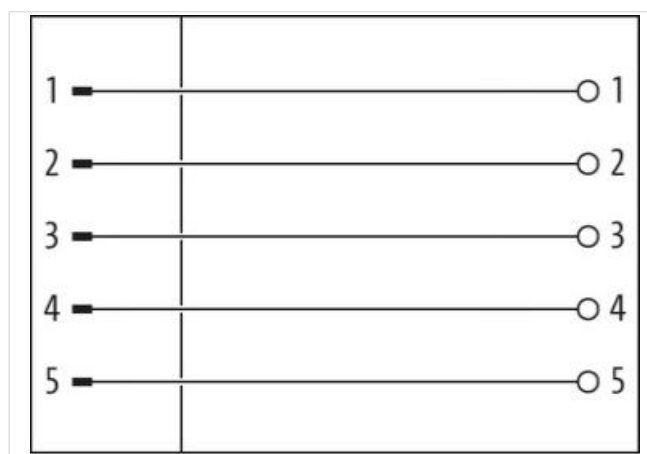

Ilustracja zastępcza

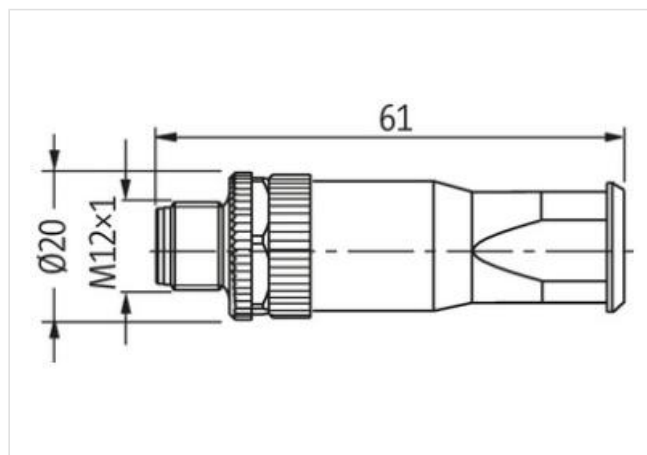

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
--------------------------------	------

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27279221
------------	----------

ECLASS-6.1	27260702
------------	----------

ECLASS-7.0	27440102
------------	----------

ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879438223
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC maks.	60 V
Napięcie robocze DC maks.	60 V
Prąd roboczy na styk maks. (40 °C)	7,5 A
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza maks.	1,5 mm²
Instalowanie Podłączanie	
Moment obrotowy	0,6 Nm
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	Schraubgewinde
Obszar zaciskowy min.	2,5 mm
Obszar zaciskowy maks.	8 mm
Wysokość	61 mm
Szerokość	20 mm
Głębokość	20 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-30 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C