

Wtyczka M12 męska 0° 4-polowa 0,14 - 1,5mm² 2,5-8mm zaciski śrubowe

Męski prosty

M12, 4-piny

Zaciski śrubowe



Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.


Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

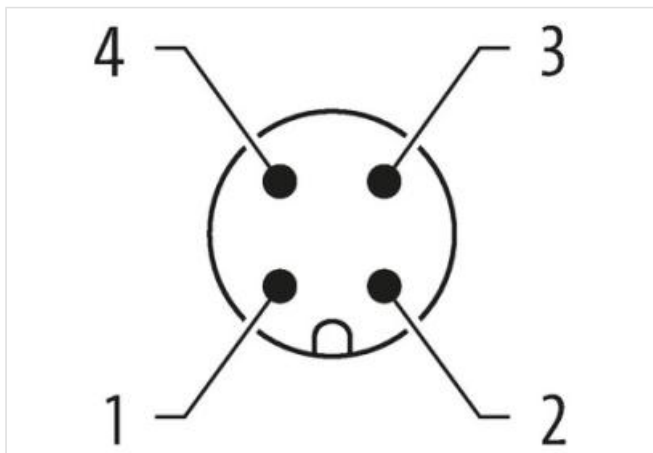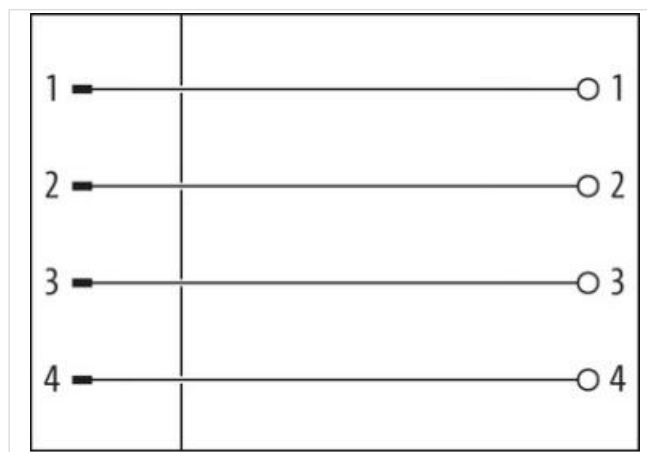

Ilustracja zastępcza

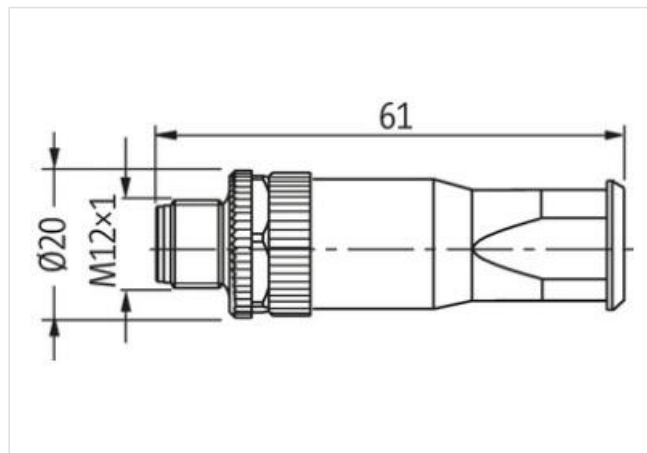

Family construction form	M12
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104

ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879839105
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC maks.	250 V
Napięcie robocze DC maks.	250 V
Prąd roboczy na styk maks. (40 °C)	7,5 A

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza min.	0,14 mm²
Przekrój przyłącza maks.	1,5 mm²

Instalowanie | Podłączanie

Moment obrotowy	0,6 Nm
Rozwartość klucza	SW18
Cykle wtykowe min.	100

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony, warunek dodatkowy	przykręcone, zamontowane
Stopień zanieczyszczenia	3/2
Rezystancja izolacji min.	100 MΩ

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	Schraubgewinde
Obszar zaciskowy min.	2,5 mm
Obszar zaciskowy maks.	8 mm
Wysokość	61 mm
Szerokość	20 mm
Głębokość	20 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-30 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.