
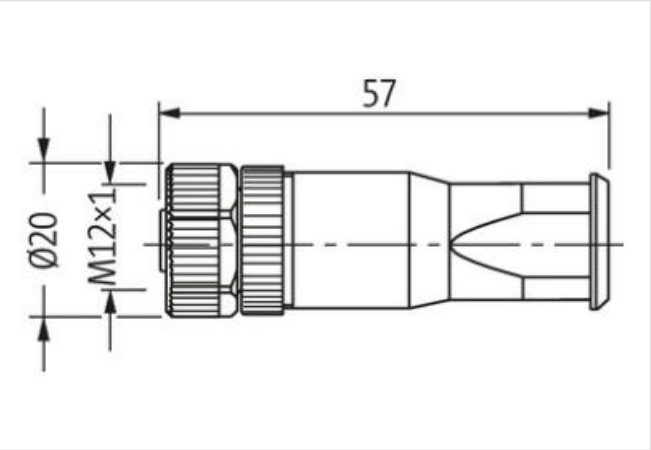
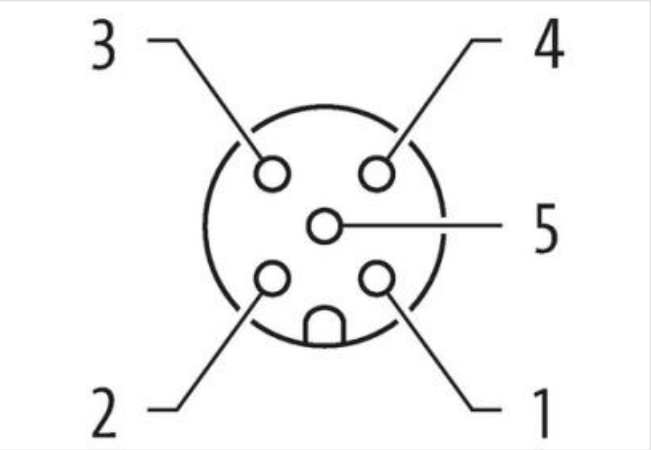


Wtyczka M12 żeńska, prosta, 5-polowa, 0,14 - 1,5mm<sup>2</sup>

Żeński proste  
M12, 5-piny  
Zaciski śrubowe  
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.  
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.  
Bliższe szczegóły na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

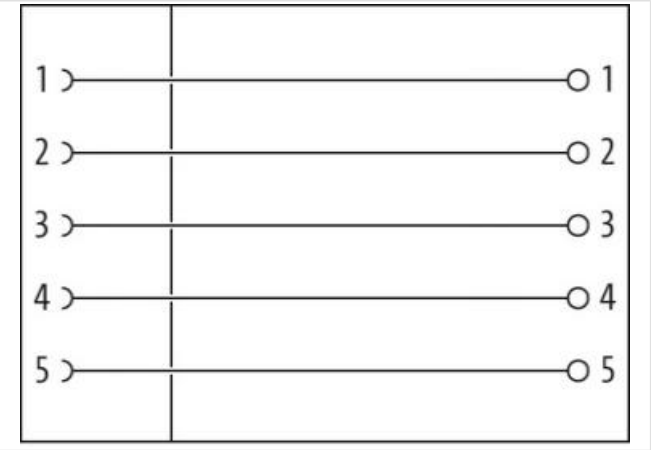

Ilustracja zastępcza



|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Family construction form       | M12      |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67     |
| Dane handlowe                  |          |
| ECLASS-6.0                     | 27279221 |
| ECLASS-6.1                     | 27260702 |
| ECLASS-7.0                     | 27440102 |

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| ECLASS-8.0                         | 27440102             |
| ECLASS-9.0                         | 27440116             |
| ECLASS-10.1                        | 27440102             |
| ECLASS-11.1                        | 27440102             |
| ECLASS-12.0                        | 27440116             |
| ETIM-5.0                           | EC002635             |
| GTIN                               | 4048879438230        |
| Jednostka pakowania                | 1                    |
| Kod taryfy celnej                  | 85366990             |
| Dane elektryczne   Zasilanie       |                      |
| Napięcie robocze AC maks.          | 60 V                 |
| Napięcie robocze DC maks.          | 60 V                 |
| Prąd roboczy na styk maks. (40 °C) | 7,5 A                |
| Dane techniczne   Instalowanie     |                      |
| Przekrój przyłącza maks.           | 1,5 mm²              |
| Instalowanie   Podłączanie         |                      |
| Moment obrotowy                    | 0,6 Nm               |
| Ochrona urządzenia   Elektryczna   |                      |
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
| Dane mechaniczne   Dane montażowe  |                      |
| Typ montażu                        | Schraubgewinde       |
| Obszar zaciskowy min.              | 2,5 mm               |
| Obszar zaciskowy maks.             | 8 mm                 |
| Wysokość                           | 57 mm                |
| Szerokość                          | 20 mm                |
| Głębokość                          | 20 mm                |
| Warunki otoczenia   Klimatyczne    |                      |
| Temperatura robocza min.           | -30 °C               |
| Temperatura robocza maks.          | 85 °C                |