

**Konektor M12 żeński kątowy, ekranowany, z wolnym końcem przewodów PUR**

5x0.34 czarny UL/CSA 10m

Żeński kątowny

M12, 5-piny

ekranowany

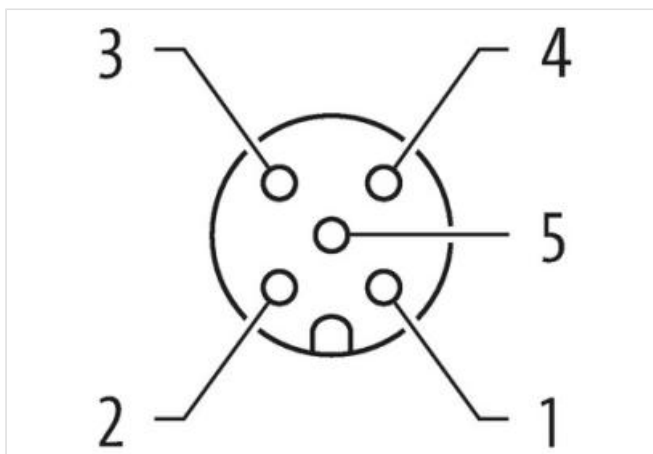
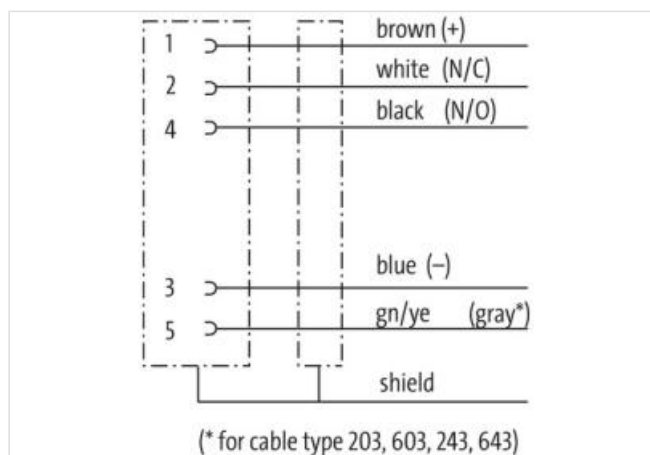
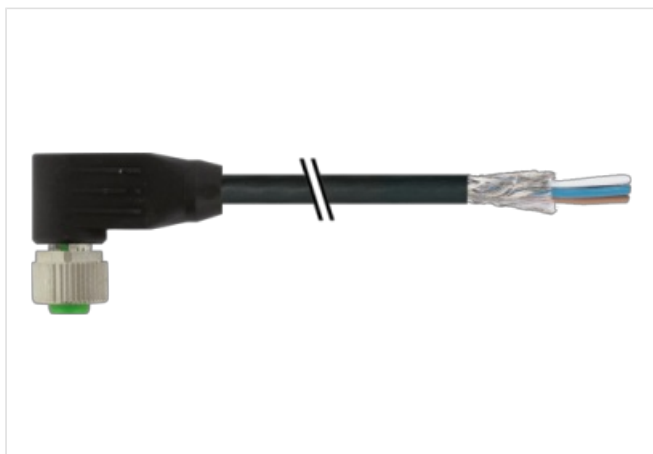
z opaską kodującą

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

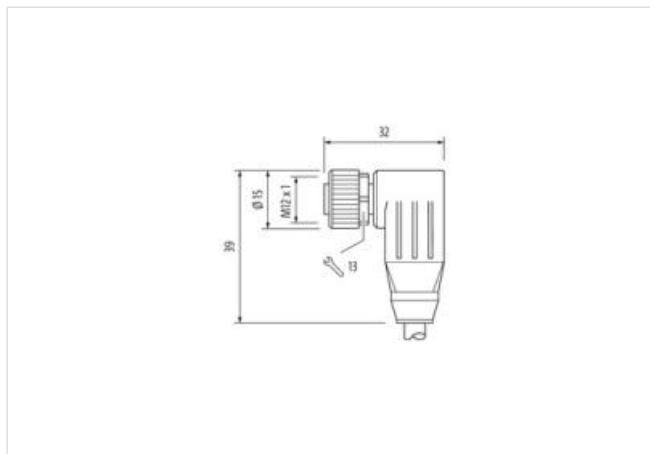
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza



Długość kabla

10 m

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Moment obrotowy                | 0,6 Nm               |
| Typ montażu                    | włożone, przykręcone |
| Powłoka styku                  | pozlacane            |
| Family construction form       | M12                  |
| Gwint                          | M12 x 1              |
| Kodowanie                      | A                    |
| Materiał styk                  | Stop miedzi          |
| Materiał                       | PUR                  |
| Liczba biegunów                | 5                    |
| Rozwartość klucza              | SW13                 |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67    |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Długość cięcia (osłona) | 20 mm     |
| Powłoka styku           | pozlacane |

Dane handlowe

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-6.0          | 27279218      |
| ECLASS-7.0          | 27279218      |
| ECLASS-8.0          | 27279218      |
| ECLASS-9.0          | 27060311      |
| ECLASS-10.1         | 27060311      |
| ECLASS-11.1         | 27060311      |
| ECLASS-12.0         | 27060311      |
| ETIM-5.0            | EC001855      |
| GTIN                | 4048879440615 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85444290      |

Dane elektryczne | Zasilanie

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Napięcie robocze AC maks.  | 60 V |
| Napięcie robocze DC maks.  | 60 V |
| Napięcie robocze AC (UL)   | 30 V |
| Napięcie robocze DC (UL)   | 30 V |
| Prąd roboczy na styk maks. | 4 A  |

Diagnozy

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Dioda LED wskaźnika stanu | nie |
|---------------------------|-----|

Instalowanie | Podłączanie

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Długość cięcia (osłona) | 20 mm   |
| Gwint montażowy         | M12 x 1 |

Ochrona urządzenia | Elektryczna

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy          | włożone, przykręcone |
| Stopień zanieczyszczenia                    | 3                    |
| Znamionowy pik napięciowy                   | 1,5 kV               |
| Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I                    |

Dane techniczne | Dane mechaniczne

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Kontur do węża falistego | bez |
|--------------------------|-----|

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Powłoka blokady           | Nickeled                  |
| Powłoka złącza śrubowego  | nickel plated             |
| Materiał uszczelka        | FKM                       |
| Blokada materiału         | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| Materiał screw connection | Cynkowy odlew ciśnieniowy |

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe

| Warunki otoczenia   Klimatyczne                    |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura robocza min.                           | -25 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura robocza maks.                          | 85 °C                                                                                                                                                 |
| Additional condition temperature range             | depending on cable quality                                                                                                                            |
| Important installation notes                       |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                              | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                             | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
| Norma produktu                                     | DIN EN 61076-2-101 (M12)                                                                                                                              |
| Installation   Cable                               |                                                                                                                                                       |
| Identyfikacja przewodu                             | 643                                                                                                                                                   |
| Rodzaj przewodu                                    | 3                                                                                                                                                     |
| Kolor izolacji                                     | czarny                                                                                                                                                |
| Type of Certificate                                | cURus                                                                                                                                                 |
| Amount stranding                                   | 1                                                                                                                                                     |
| Stranding                                          | 5 wires o Wypełniacz rdzeniowy twisted                                                                                                                |
| Ekran kabla (rodzaj)                               | Oplot miedziany, ocynowany                                                                                                                            |
| Ekran kabla (osłona)                               | 80 %                                                                                                                                                  |
| Bandowanie                                         | Fleece, Foil                                                                                                                                          |
| Filler                                             | tak                                                                                                                                                   |
| wire arrangement                                   | , czarny, niebieski, biały, szary                                                                                                                     |
| Dystans (C-track)                                  | 5 m @ 25 °C   poziomo                                                                                                                                 |
| Cable weigth                                       | 57,2 g/m                                                                                                                                              |
| Materiał płaszcz                                   | PUR                                                                                                                                                   |
| Twardość krawędzi osłona                           | 90 ± 5 Shore A                                                                                                                                        |
| Bez składników (płaszcz)                           | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe                                                                              |
| Outer-diameter (jacket)                            | 5,6 mm                                                                                                                                                |
| Tolerance outer diameter (sheath)                  | ± 5 %                                                                                                                                                 |
| Material wire insulation                           | PP                                                                                                                                                    |
| Amount wires                                       | 5                                                                                                                                                     |
| Outer diameter insulation                          | 1,25 mm                                                                                                                                               |
| Outer diameter tolerance core insulation           | ± 5 %                                                                                                                                                 |
| Shore hardness wire insulation                     | 70 ± 5 Shore D                                                                                                                                        |
| Ingredient freeness wire insulation                | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe                                                                              |
| Amount strands (wire)                              | 42                                                                                                                                                    |
| Diameter of single wires                           | 0,1 mm                                                                                                                                                |
| Conductor crossection (wire)                       | 0,34 mm²                                                                                                                                              |
| Material conductor wire                            | Skłętka miedziana, goła                                                                                                                               |
| Conductor type (wire)                              | Klasa skłętki 6                                                                                                                                       |
| Napięcie znamionowe AC maks.                       | 300 V                                                                                                                                                 |
| Obciążalność prądowa (norma)                       | dla DIN VDE 0298-4                                                                                                                                    |
| Obciążalność prądowa min. żyła                     | 4,5 A                                                                                                                                                 |
| Electrical resistance line constant wire           | 57 Ω/km @ 20 °C                                                                                                                                       |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła)    | 2 kV @ 60 s                                                                                                                                           |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 2 kV @ 60 s                                                                                                                                           |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - ekran)   | 2 kV @ 60 s                                                                                                                                           |
| Temperatura robocza min. (stała)                   | -40 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura robocza maks. (stała)                  | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Praca                                                                                                                         |
| Temperatura robocza min. (w ruchu)                 | -25 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura robocza maks. (w ruchu)                | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Praca                                                                                                                         |
| UV resistance                                      | DIN EN ISO 4892-2 A                                                                                                                                   |

|                          |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Odporność na płomień     | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090               |
| chemical resistance      | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                    |
| Odporność na benzynę     | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania                    |
| Oil resistance           | DIN EN 60811-404   dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania |
| Promień zgięcia (stały)  | 5 x Outer diameter                                                |
| Promień gięcia (w ruchu) | 10 x Outer diameter                                               |
| Prędkość ruchu (C-track) | 5 Mio. @ 25 °C                                                    |
| Liczba cykli skręcania   | 2 Mio.                                                            |
| Skręcanie                | ± 30 °/m                                                          |
| Prędkość skrętu          | 35 Cykle/min                                                      |