



Wtyczka M12 żeńska, prosta, 5-polowa, ekranowana

zaciski śrubowe, 4..6mm


Żeński proste  
M12, 5-piny  
ekranowany  
Zaciski śrubowe  
Zakres mocowania (Ø kabla): 4...6 mm

Link do produktu

Ilustracje

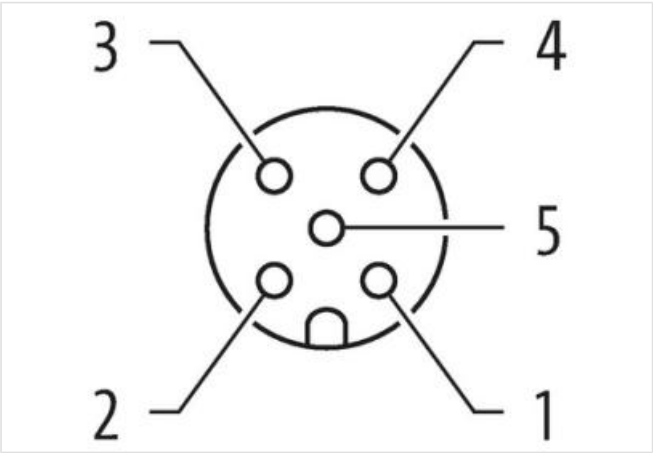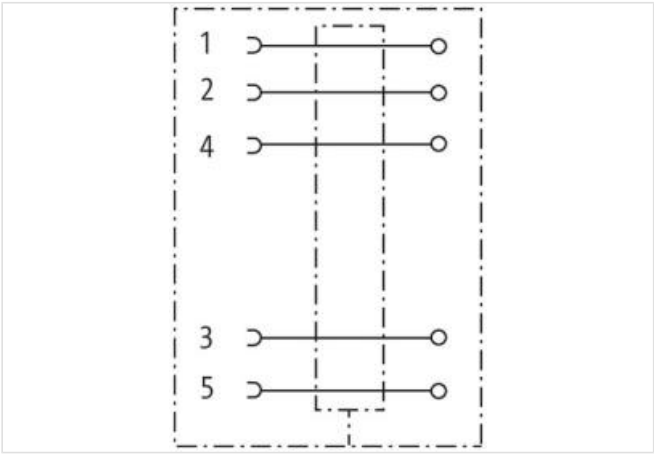

Ilustracja zastępcza

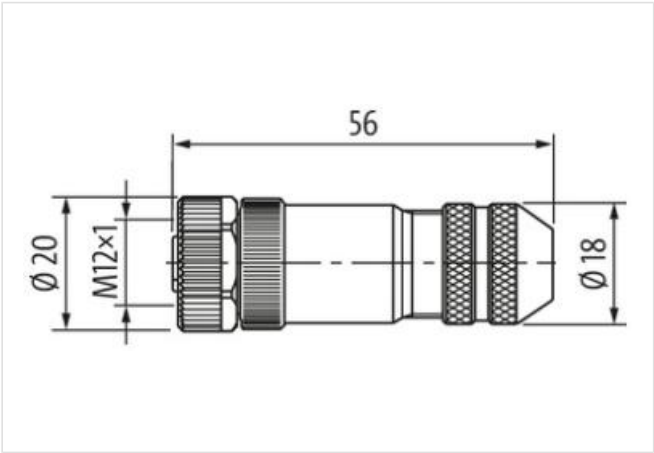

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Family construction form       | M12      |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67     |
| Dane handlowe                  |          |
| ECLASS-6.0                     | 27279221 |
| ECLASS-7.0                     | 27440104 |
| ECLASS-8.0                     | 27440104 |
| ECLASS-9.0                     | 27440102 |
| ECLASS-10.1                    | 27440102 |
| ECLASS-11.1                    | 27440102 |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-12.0         | 27440116      |
| ETIM-5.0            | EC002635      |
| GTIN                | 4048879198806 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85366990      |

**Dane elektryczne | Zasilanie**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Napięcie robocze AC maks.  | 60 V |
| Napięcie robocze DC maks.  | 60 V |
| Prąd roboczy na styk maks. | 4 A  |

**Dane techniczne | Instalowanie**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Przekrój przyłącza maks. | 0,75 mm² |
|--------------------------|----------|

**Ochrona urządzenia | Elektryczna**

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
|------------------------------------|----------------------|

**Dane mechaniczne | Dane materiałowe**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Powłoka obudowy  | nickel plated |
| Materiał obudowa | Mosiądz       |

**Dane mechaniczne | Dane montażowe**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Obszar zaciskowy min.  | 4 mm |
| Obszar zaciskowy maks. | 6 mm |

**Warunki otoczenia | Klimatyczne**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Temperatura robocza min.  | -40 °C |
| Temperatura robocza maks. | 85 °C  |

**Important installation notes**

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |