



Wtyczka M12 żeńska, kątowna, 5-polowa, ekranowana

zaciski śrubowe, 4..6mm


Żeński kątowny
M12, 5-piny
ekranowany
Zaciski śrubowe
Zakres mocowania (Ø kabla): 4...6 mm

Link do produktu

Ilustracje

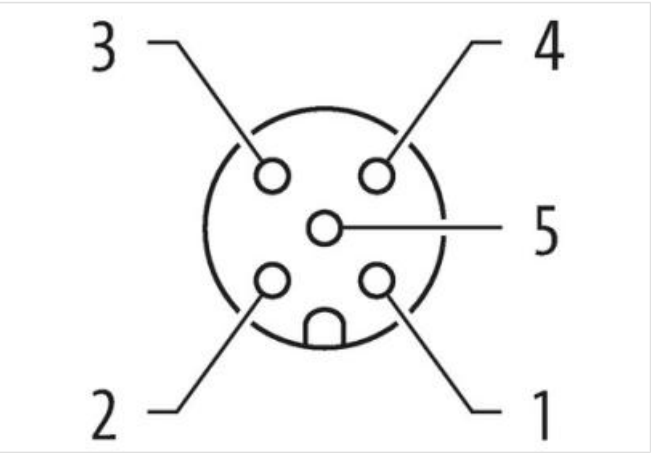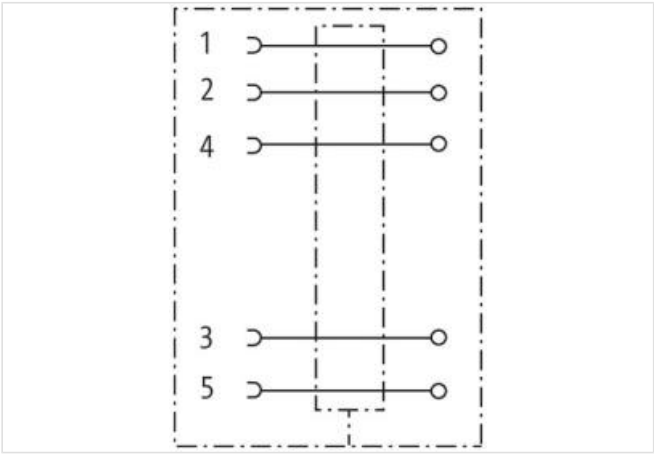

Ilustracja zastępcza

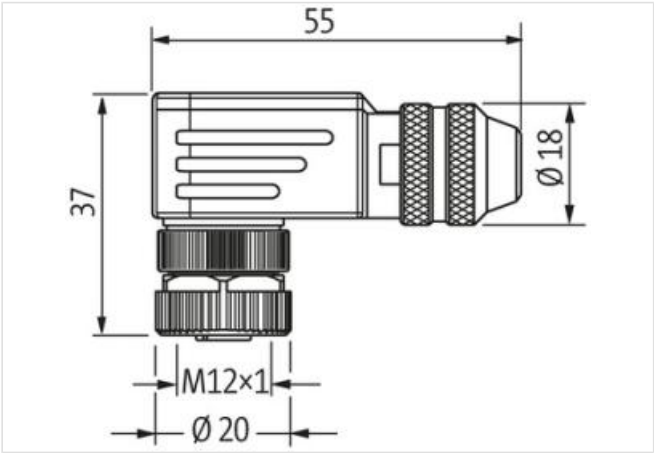

Family construction form	M12
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102

ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879198783
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC maks.	60 V
Napięcie robocze DC maks.	60 V
Prąd roboczy na styk maks.	4 A
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza maks.	0,75 mm²
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Powłoka obudowy	nickel plated
Materiał obudowa	Mosiądz
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Obszar zaciskowy min.	4 mm
Obszar zaciskowy maks.	6 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-40 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.