
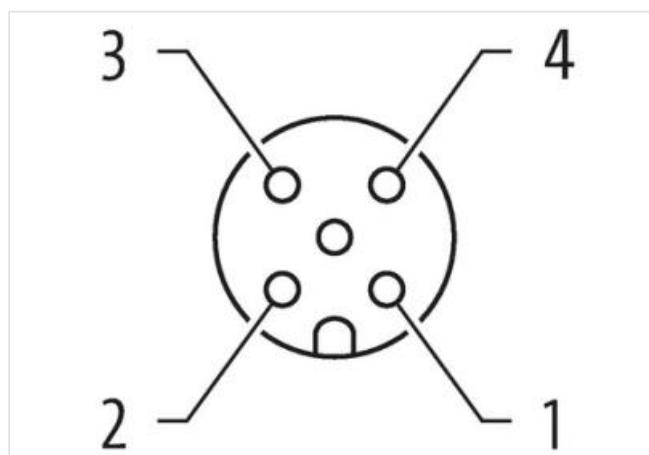
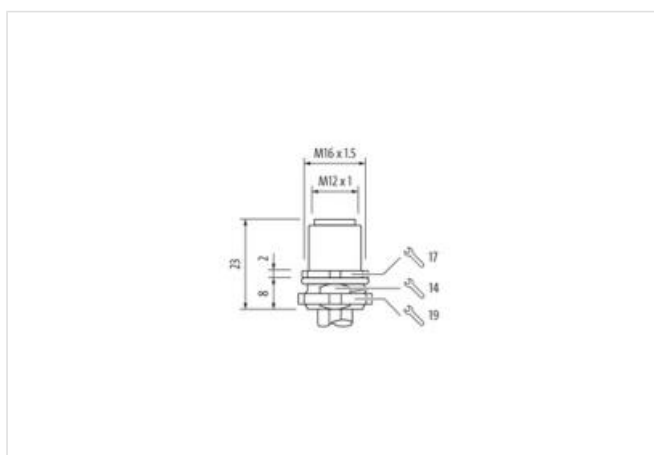


Złącze panelowe M12 żeńskie

PVC, 4x0,34 2m

Gniazdo z kołnierzem
M12, 4-piny
Montaż na przednim panelu
z podłączoną skrętką

Link do produktu**Ilustracje**

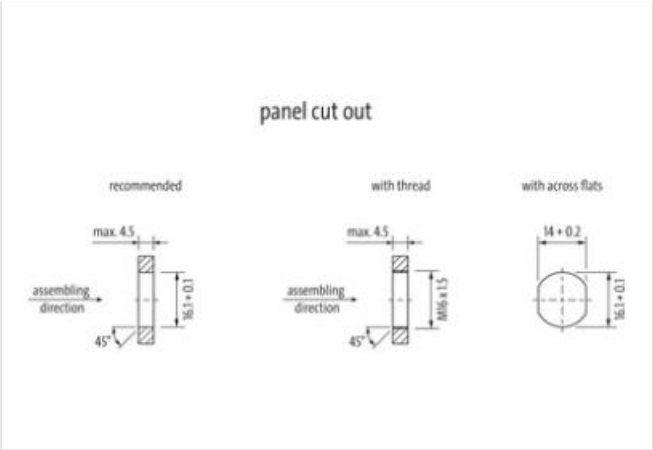

Ilustracja zastępcza



Długość kabla	2 m
Moment obrotowy	0,6 Nm
Typ montażu	włożone, przykręcone
Powłoka styku	pozlacane
Family construction form	M12
Gwint	M12 x 1
Kodowanie	A
Materiał styk	Stop miedzi
Materiał	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Liczba biegunów	4
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Powłoka styku	pozlacane
Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-6.1	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440103
ECLASS-11.1	27440103
ECLASS-12.0	27440103
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879626927
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC maks.	250 V
Napięcie robocze DC maks.	250 V
Prąd roboczy na styk maks.	4 A
Diagnozy	
Dioda LED wskaźnika stanu	nie

Instalowanie | Podłączanie

Gwint montażowyM16 x 1.5

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony NEMA3, 4, 6P
Stopień ochrony, warunek dodatkowywłożone, przykręcone
Stopień zanieczyszczenia3
Znamionowy pik napięciowy2,5 kV
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1)I

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Kontur do węża falistegobez

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka obudowynickel plated
Powłoka blokadyvermessingt
Powłoka złącza śrubowegonickel plated
Materiał uszczelkaFKM
Blokada materiałuCynkowy odlew ciśnieniowy
Material screw connectionCynkowy odlew ciśnieniowy

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażuSchraubgewinde
Sposób zamykaniaSchraubgewinde

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.-25 °C
Temperatura robocza maks.85 °C
Additional condition temperature rangedepending on cable quality

Important installation notes

Note on strain reliefProtect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius**Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Norma produktuDIN EN 61076-2-101 (M12)

Dopuszczenia

UL 50Etak

Installation | Cable

Identyfikacja przewodu901
wire arrangement, biały, niebieski, czarny
Outer-diameter (jacket)1,3 mm
Tolerance outer diameter (sheath)± 5 %
Material wire insulationPVC
Amount wires4
Conductor crosssection (wire)0,34 mm²
Temperatura robocza min. (stała)-40 °C
Temperatura robocza maks. (stała)105 °C
Temperatura robocza min. (w ruchu)-5 °C
Temperatura robocza maks. (w ruchu)105 °C
Odporność na płomieńUL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
chemical resistancedobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania
Odporność na benzynędobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania
Oil resistanceDIN EN 60811-404 | dobrze, sprawdzić w zależności od zastosowania
Promień zgięcia (stały)5 x Outer diameter